F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabjanice
(Pabianice) tālr./fakss (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71

Bezvadu F&Wave

FW-RC5

5 pogu raidītājs pie Ø60 zemapmetuma

5 908312 599357

Neatbrīvojieties no šīs ierīces kopā ar citiem nešķirotiem atkritumiem! Saskaņā ar Likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem jebkādus sadzīves elektroierīču atkritumus var jebkādā daudzumā bez maksas nogādāt šādā uzdevumā izveidotajā savākšanas punktā, kā arī veikalā, ja iegādājaties jaunu ierīci (jauno apmainot pret veco neatkarīgi no zīmola). Sadzīves atkritumos vai dabā izmestie elektroierīču atkritumi apdraud vidi un cilvēku veselību.

Sistēmas apraksts

F&Wave ir bezvadu ierīču saime, kas vadāma ar radioviļņiem līdz 100 metru rādiusā*. Uztvērēji ir pieejami uz DIN sliedes uzstādāmā versijā (1S korpuss) vai Ø60 zemapmetuma versijā. Raidītāji ir pieejami kā rokā turamas tālvadības pultis vai zemapmetuma versijā. Uztvērēji pārraida vadības signālus. Ierīce, kas saņem vadības signālu no raidītāja, automātiski to pārraidīs tālāk, tādējādi palielinot tālvadības pults darbības rādiusu.

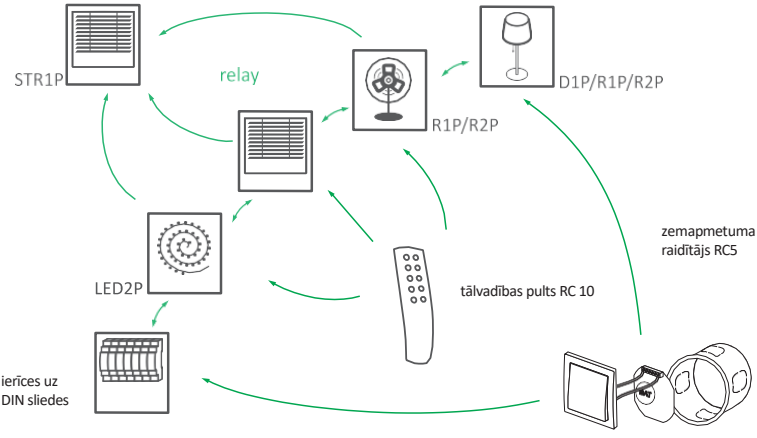

* Līdz 100 metru darbības rādiuss atklātā vietā, kur nav traucējumu. Faktiskais darbības rādiuss var būt mazāks ēkās un traucējumu avotu (elektroapgādes līnijas, GSM raidītāji utt.) klātbūtnē.

Moduļa īpašības

- Piecu pogu tālvadības raidītājs;
- Darbība kopā ar F&Wave sistēmas tālvadības raidītājiem;
- Spēja vadīt jebkādu uztvērēju skaitu;
- S1, S2 un S3 ieeju funkcionalitāte:
  - ieslēgt/izslēgt (bistabilais slēdzis), izmantojot uztvērējus FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
  - paceļ/nolaiž žalūzijas, izmantojot uztvērējus FW-STR1P, FW-STR1D;
  - regulē apgaismojuma spilgtumu, izmantojot uztvērējus FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
- IESLĒGŠANAS ieejas signāls vienmēr aktivizē pārī savienotos uztvērējus un/vai paceļ žalūzijas;
- IZSLĒGŠANAS ieejas signāls vienmēr deaktivizē pārī savienotos uztvērējus un/vai nolaiž žalūzijas;
- Mazs korpusa izmērs;
- Skrūvspailes nodrošina vienkāršu uzstādīšanu Ø60 zemapmetuma kārbā.

Ierīces apraksts

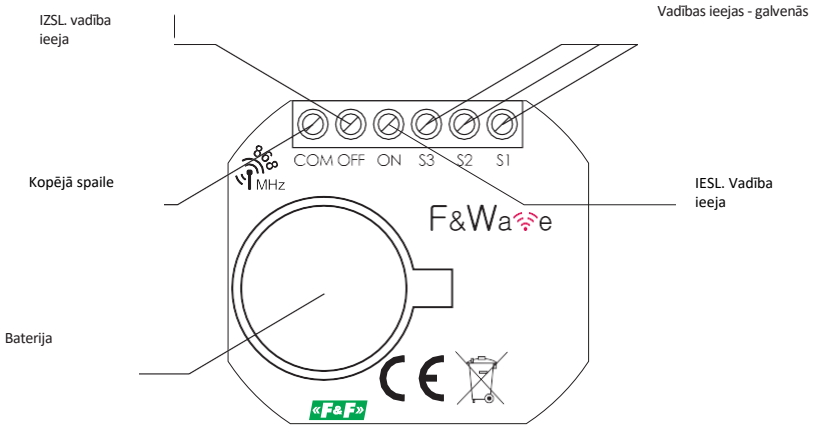

Savienojums

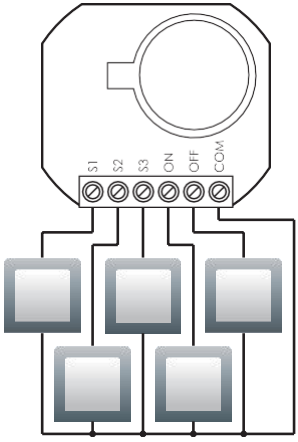

S1 - vadības ieeja - galvenā
S2 - vadības ieeja - galvenā
S3 - vadības ieeja - galvenā
ON - vadības ieeja - ON
OFF - vadības ieeja - OFF
COM - kopējā spaile

Vadības ieejas nedarbojas ar izgaismotajām pogām.

Savienošana pārī

1

Pēc uztvērēja pareizas pieslēgšanas nospiediet un turiet PROG pogu, līdz ierīce aktivē izejas ķēdi un nodzisīs komunikācijas LED.

2



Nospiediet izvēlēto pogu uz zemapmetuma raidītāju.

3

Pareiza savienošana pārī tiks apstiprināta, uz laiku izslēdzoties izejas ķēdei, un atkal izgaismosies LED.

Izeja no uztvērēja programmēšanas režīma notiks automātiski pēc 30 sekundēm, gaidot raidītāja signālu, vai pēc PROG pogas nospiešanas īsu brīdi.

Savienošanas pārī atcelšana

Atcelt tālvadības pults un uztvērēja savienojumu pārī var tikai tad, ja izdzēšat visu raidītāju sarakstu uztvērējā. Lai nodzēstu ar uztvērēju pārī savienoto raidītāju sarakstu, nospiediet un vismaz 10 sekundes turiet nospiestu PROG pogu. Komunikācijas LED ātra mirgošana norāda, ka kontrollera atmiņa ir izdzēsta.

Pogas

Pārraides un atkārtotas pārraides rakstura dēļ nelietojiet vienu un to pašu raidītāja pogu biežāk par reizi 2 sekundēs. Uztvērēja pārslēgšana var notikt ar nelielu aizturi.

Mēs neiesakām uztvērēju grupas vadībai izmantot tālvadības bistabilos raidītājus, jo pastāv aktivēšanas stāvokļa desinhronizācijas iespēja (sevišķi tad, kad darbina lielākā attālumā un/vai vienlaikus lieto uztvērēju vietējās vadības pogas).

F&Wave sistēmas ierīces

Raidītāji	Uztvērēji	Kārba Ø60	DIN sliede
zemapmetuma	Viens relejs	FW-R1P	FW-R1D
FW-RC5	Dubultrelejs	FW-R2P	FW-R2D
tālvadības pultis	Universālais gaismmainis	FW-D1P	FW-D1D
FW-RC4	Žalūziju regulators	FW-STR1P	FW-STR1D
FW-RC10	Divkanālu LED apgaismojuma	FW-LED2P	FW-LED2D

Tehniskie dati

barošanas avots	3 V līdzstrāva
jaudas patēriņš	
nospiesta poga	20 mA
gaidstāve	15 nA
baterija	CR2032
baterijas darbības laiks	apmēram 15 stundu pārraide (nospiesta poga uz tālvadības pults)
darba temperatūra	-25-50°C
radioviļņu frekvence	868 MHz
izmēri	45,5×40×8 mm

Garantija

Uz F&F izstrādājumiem attiecas 24 mēnešu garantija no iegādes datuma.
Garantija ir spēkā tikai ar pirkuma apliecinājuma.
Sazinieties ar savu izplatītāju vai tieši ar mums.
Lai iegūtu informāciju par garantijas prasības iesniegšanas procedūru, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.fif.com.pl/reklamacje

Atbilstība standartiem

PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 55024, PN-EN 61000,
PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2,
PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-3.
CE atbilstības deklarāciju var lejupielādēt no vietnes: www.fif.com.pl.