

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba, ar ierīču skrūvēm

Preces Nr. 2003703



Zemapmetuma ierīču kārba izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 66 mm.

- 4 x 3 skrūvju vietas
- 2 iepriekš uzmontētas ierīču skrūves
- abās pusēs fiksējami savienojumi
- 6 kombinētie cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm
- 2 ievadi līdz Ø 14 mm
- 1 ievads līdz Ø 20 mm grīdā



PP Polipropilēns

Produkta papildu apraksts 2 | Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.

Pamatdati

Art.-Nr.	2003703
Tips	UG 66-GS
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø60mm, H66mm
Krāsa	melns
RAL numurs	9005
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	2,51 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba, ar ierīču skrūvēm

Preces Nr. 2003703



Tehniskie dati

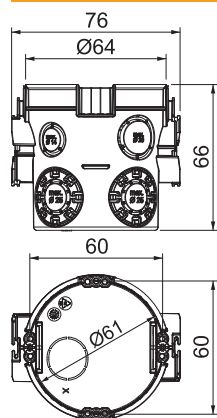

Augstums	66,00 mm
Ø	60 Max.
Diametrs	60,00 mm
Atveru skaits	11,00
Atveres	11
Ieliktnu skaits	1,00
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču/savienojuma kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt vai nostiprināt ar spraisli
Aprīkojums	bez
Vāks	bez
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Montāžas veids	Zemapmetuma
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Aizsardzības klase	IP30
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula