

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66, ar ierīču skrūvēm, hermētiska
Preces Nr. 2003709



Zemapmetuma ierīču kārba ar hermētiskiem membrānas ievadiem, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 66 mm.

- 4 x 3 skrūvju vietas
- 2 iepriekš uzmontētas ierīču skrūves
- abās pusēs fiksēti savienojumi
- 4 kombinētie cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm
- 4 ievadi līdz Ø 12 mm
- 2 ievadi līdz Ø 12 mm grīdā



PP Polipropilēns

Produkta papildu apraksts 2

Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.

Pamatdati


Art.-Nr.	2003709
Tips	UG 66-GS-L
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø60mm, H66mm
Krāsa	melns
RAL numurs	9005
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	2,63 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66, ar ierīču skrūvēm, hermētiska
Preces Nr. 2003709



Tehniskie dati

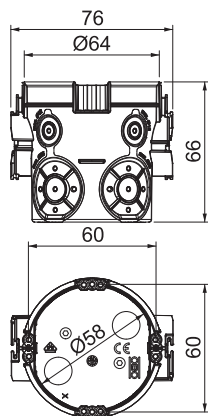

Augstums	66,00 mm
iekšējais Ø	61 mm
Ø	60 Max.
Diametrs	60,00 mm
Atveru skaits	12,00
Atveres	12
Atveres veids	Membrāna
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču/savienojuma kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt vai nostiprināt ar spraisli
Aprikojums	bez
Vāks	bez
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Ierīces skrūvju attālums	60,00 mm
Montāžas veids	Zemapmetuma
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Aizsardzības klase	IP30
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula