


Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 61, hermētiska

Preces Nr. 2003808



Tehniskie dati

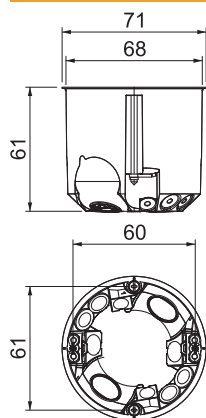

Augstums	61,00 mm
Ø	68 Max.
Diametrs	68,00 mm
Atveru skaits	10,00
Ieliktnu skaits	1,00
Atveres veids	Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeljiem un gofrētām caurulēm
Korpasa caurvada veids	Izvirzījums
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Aprīkojums	bez
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Frēzējamās atveres diametrs	68,00 mm
ugunsizturīgs	ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2,00
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2,00
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	4,00
Piemērots plātei ar biezumu	5,00 - 40,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērs griezumam	2,50 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Doba siena/
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Balsti	Īscaurule
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula