



MASTER TL-E Circular



TL-E 32W/840 1CT/12

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Socket | G10Q [G10q] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 13000 h |
| SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus | 98 % |
| LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus | 77 % |
| SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus | 60 % |
| SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus | 45 % |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 840 [CCT von 4000 K] |
| Lichtstrom (Nom) | 2375 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 2375 lm |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (CW) |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,38 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,38 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 74 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |

| LLMF 2000 h Ang. | 84 % |
|-----------------------------|--------------------------|
| LLMF 4k h Nenn-,Socket ho. | 79 % |
| LLMF 6000 h Ang. | 75 % |
| LLMF 8k h Nenn-,Socket ho. | 73 % |
| Elektrische Kenndaten | |
| Power (Rated) (Nom) | 32,8 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,450 A |
| Spannung (Nom) | 81 V |
| Temperaturkenndaten | |
| Auslegungstemperatur (nom.) | 25 °C |
| Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |
| Mechanische Kenndaten | |
| Kolbenform | C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)] |

MASTER TL-E Circular

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Quecksilbergehalt (max.) | 8 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 8 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 33 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 423509 |

Produktdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871150055968515 |
| Bestell-Produktname | TL-E 32W/840 1CT/12 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| EAN/UPC - Produkt | 8711500559685 |
| Bestellcode | 55968515 |
| Lokale Bestellnummer | 1058484 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |
| SAP-Material | 928026384070 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,180 kg |
| ILCOS-Code | FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299 |


Abmessungsskizzen

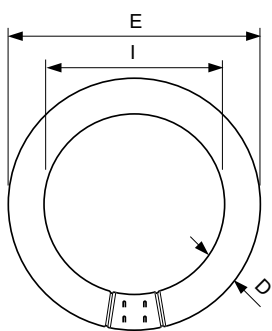


TL-E 32W/840 1CT/12

| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 299,0 mm | 303,5 mm | 241,0 mm | 246,0 mm |

Photometrische Daten

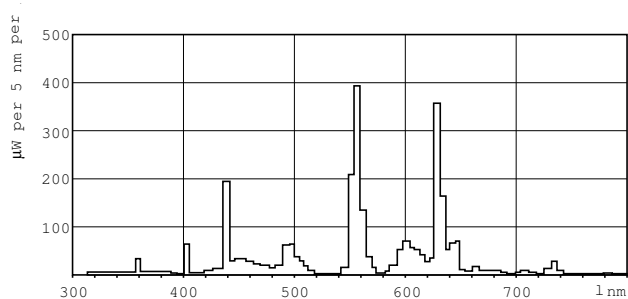

Lichtfarbe /840

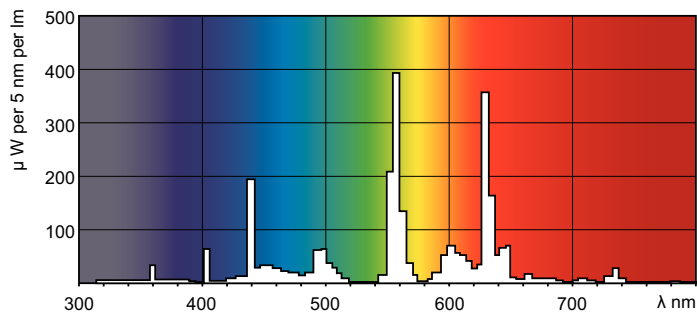

Lichtfarbe /840

MASTER TL-E Circular

