

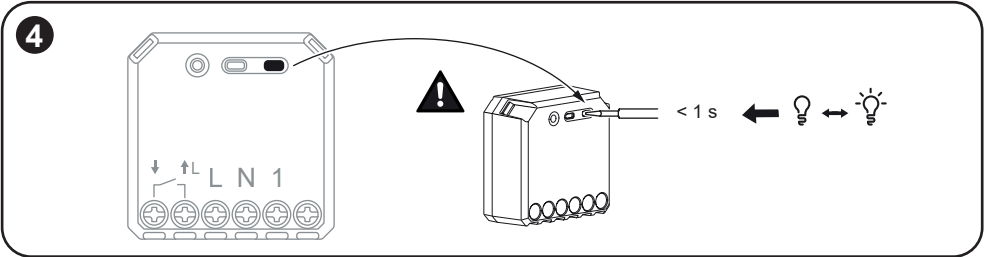


CCT5011-0002

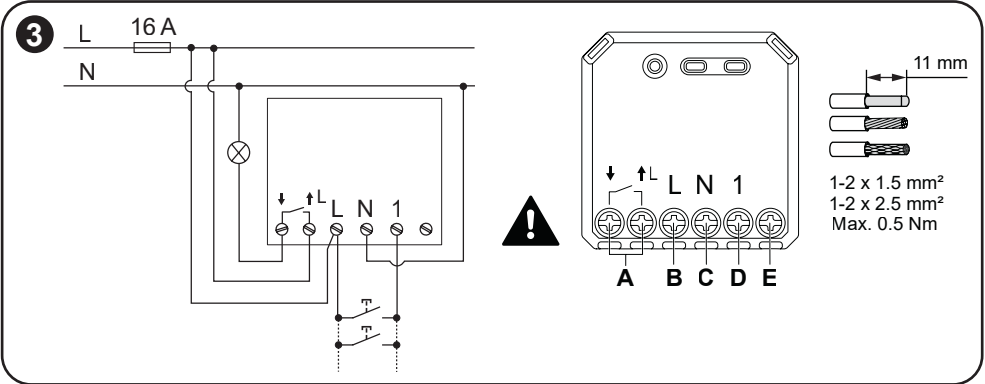

1

	2200 W		1000 VA		LED 200 W
	2000 W		1050 VA		1500 W
	500 VA		10 A, 140 µF		2000 W
			100 W		

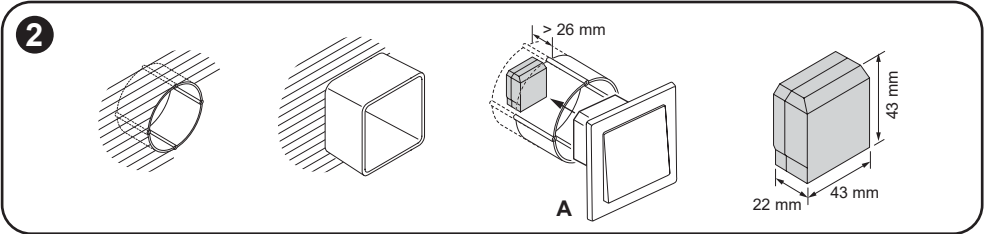

5

Wiser Home

Wiser by SE

sv Wiser strömställarpuck

Om den här produkten

Wiser strömställarpuck (nedan kallad **puck**) är utformad för att koppla ohmska, induktiva eller kapacitiva laster.

OBS: Styr inte enheter som är beroende av en fast strömförsörjning.

Styrningsalternativ

Kontroll av hemmet: För att styra pucken via Wiser Home-appen krävs en Wiser-hubb.

Quick Home Connect: En trådlös anslutningslösning för Zigbee-enheter utan behov av en hubb eller en smartphone-app. Skanna QR-koden för att få åtkomst till ytterligare information.



Direkt drift: Anslut upp till 10 mekaniska tryckknappar till pucken för direkt drift.

1 Laster

2 Val av installationsplats

- A Om du placerar pucken bakom en mekanisk tryckknapp ska du välja en apparatdosa som är så djup att den passar både pucken och brytarmekanismen.

3 Kopplingsschema och elektriska anslutningar

⚠ ⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGAR

Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:

- Ansluta till installationsnätverk.
- Ansluta flera elektriska enheter.
- Dragning av elkablar.
- Säkerhetsstandarder, lokala kabeldragningsregler och föreskrifter.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠ ⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGAR

Kontrollera att området kring anslutningarna inte kommer i kontakt med metalldelarna i någon enhet som är installerad på samma plats.

- Bygla inte utgångarna till neutralledaren.
- Kopplingskontakten och fasledare måste skiljas åt av en 240 VAC grundisolering.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.

- A Strömställarkontakt
B Fasledare
C Neutralledare
D Mekanisk tryckknappsinmatning (omkopplad)
E ej använd

4 Testa puckdriften

⚠ ⚠ VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

- Följ bestämmelserna för arbete på spännings-satta delar.
- Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.

Om dessa instruktioner ignoreras kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

5 Läs hela bruksanvisningen till enheten online

Skanna QR-koden för din plattform och välj ditt språk för fullständig information om enheten, inklusive drift, konfiguration och parkoppling av enheten med ett Wiser-system.

Tekniska data	
Märkspänning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Nominell effekt	Se ❶
Nominell ström	10 AX
Kopplingskanal	1, potentialfri kontakt
Standby	Max. 0,3 W
Driftstemperatur	0 °C till 35 °C
Neutralledare	Nödvändig
Anslutningsplintar	Max. 2 x 2,5 mm², solida eller tvinnade typer
Biapparatanslutning	Max 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar
Längd på alla kabelsektioner	Max. 50 m för 3-ledarkabel
Säkringskydd	16 A kretsbrytare
Användningsfrekvens	2405–2480 MHz
Max. överförd radiofrekvenseffekt	<10 mW
IP-klass	IP20
Produktmått (H x B x D)	43 x 43 x 22 mm
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad
Kassera enheten separerat från hushållsavfallet och på en återvinningsstation. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som annars kan uppstå.	

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- go2se.com/ref=CCT5011-0002

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric SE, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra märkesnamn och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Allmän information om cybersäkerhet

Skanna den här koden för att komma åt Schneider Electric Cybersecurity Portal: se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp



Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservice i ditt land om du har några tekniska frågor.
se.com/contact