Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Actinic
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (nom.)	210
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	10 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	15 %
UV-Strahlungsrückgang nach 8000 Stunden	20 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampenstrom (Nom)	0,34 A
Spannung (Nom)	55 V

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T26 [T 26mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg

UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,9 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150071093240

Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500710932
Bestellcode	71093240
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928024801029
Nettogewicht (Einzelteil)	56,570 g

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Photometrische Daten

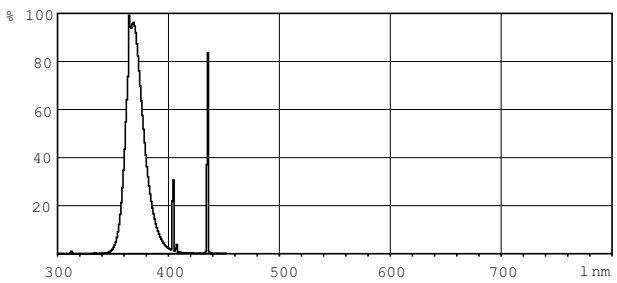

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

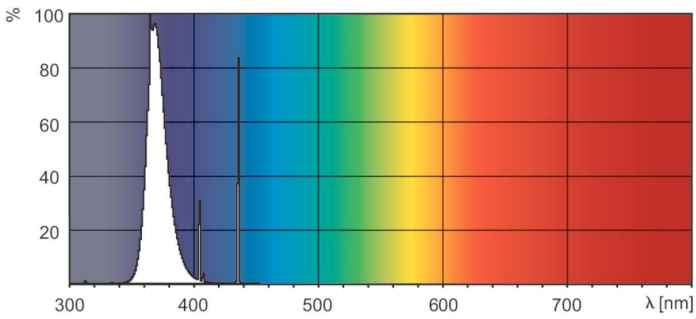

Lichtfarbe /10

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, Januar 14 - Änderungen vorbehalten