



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Referenz für Lichtstrommessung	
Socket	E27 [E27]		Sphere
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]		
Lichttechnische Daten			
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	14000 h	Farbcode	220 [CCT von 2000 K]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	17000 h	Lichtstrom (Nom)	4500 lm
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	22000 h	Nennlichtstrom (Nom)	4500 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30000 h	Farbkoordinate X (Nom)	0,54
ANSI-Code HID	-	Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Systembeschreibung	Externes Zündgerät (E)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (max.)	25
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	-
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 2000 h Ang.	92 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	96 %	LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	90 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	92 %	LLMF 6000 h Ang.	89 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	83 %	LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	88 %

MASTER SON-T PIA Plus

LLMF 12k h Nenn-,Sockel ho.	87 %
LLMF 16k h Nenn-,Sockel ho.	86 %
LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.	86 %
Lumen-Verhältnis skotopisch/photopisch	0,50

Elektrische Kenndaten

Lampenversorgungsspannung	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	54,5 W
Lampenstrom EM (Nom)	0,74 A
Zündspannung (max.)	198 V
Zündimpulsspannung (max.)	1800 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	30 s
Zündzeit (max.)	5 s
Spannung (max.)	100 V
Spannung (min.)	70 V
Spannung (Nom)	91 V

Dimmen

Dimmbar	Ja
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	4 min

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]
Kolbenform	T35 [T 35mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	9,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473390


Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	350 °C
Sockettemperatur (max.)	200 °C

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871150019265315
Bestell-Produktname	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500192653
Bestellcode	19265315
Lokale Bestellnummer	1100052
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928151900028
Nettogewicht (Einzelteil)	0,047 kg
ILCOS-Code	ST-50-H/S-E27

Abmessungsskizzen

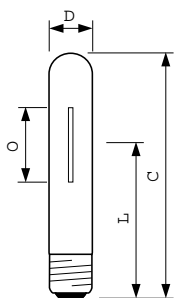


MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	36 mm	35 mm	104 mm	156 mm


MASTER SON-T PIA Plus

Photometrische Daten

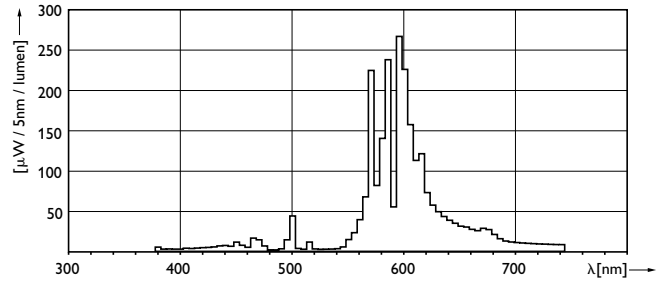



LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram

MASTER SON-T PIA Plus 50W & 70W

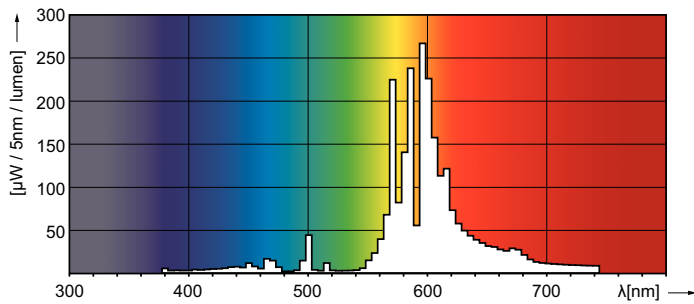

MASTER SON-T PIA Plus 50W & 70W

Lebensdauer

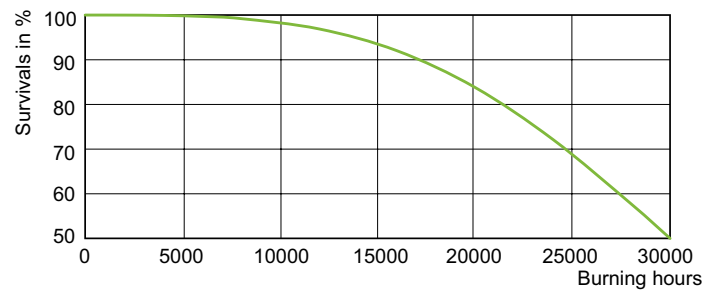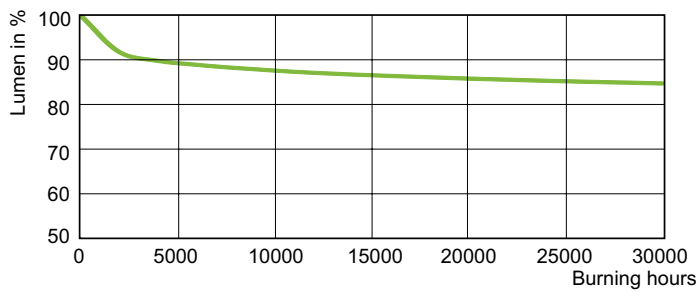

LDLM_SON-TPIA_0007-Lumen maintenance diagram

LDLE_SON-TPIA_0007-Life expectancy diagram

MASTER SON-T PIA Plus

