


PRODUKTDATENBLATT

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Dimmersteuerung mit Hochfrequenz-Technologie

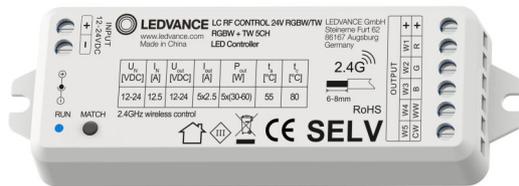

ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büroräume
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE


- Ansteuerungsmöglichkeiten über Funkfernbedienung oder Funk-Bedieneinheit
- Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- Einfache und schnelle Anbindung dank MATCH-Funktion
- Logarithmische Dimmkurve in einem Bereich von 0-100% mit einem Dimmlevel von 4096

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED 2.4 GHz Masterfunkempfänger
- 5 Kanäle für RGB, RGBW und Tunable White Anwendungen
- Versorgungsspannung: 12 V und 24 V
- Hohe Leistung pro Kanal bis zu 60 W bei 12-24 V Spannungsversorgung

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen & Gewicht

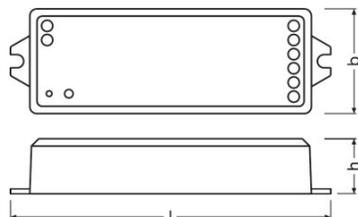

Breite	38,0 mm
Höhe	20,0 mm
Produktgewicht	65,00 g

DOWNLOADS

Datei	
	User instruction LC RF CONTROL 24V RGBWTW
	User instruction LC RF CONTROL 24V RGBWTW

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075435834	Faltschachtel 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75,00 g	0.14 dm ³
4058075435841	Versandschachtel 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818,00 g	1.98 dm ³
4058075509795	Versandschachtel 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383,00 g	28.56 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.