




GS ieriču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ieriču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktniem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

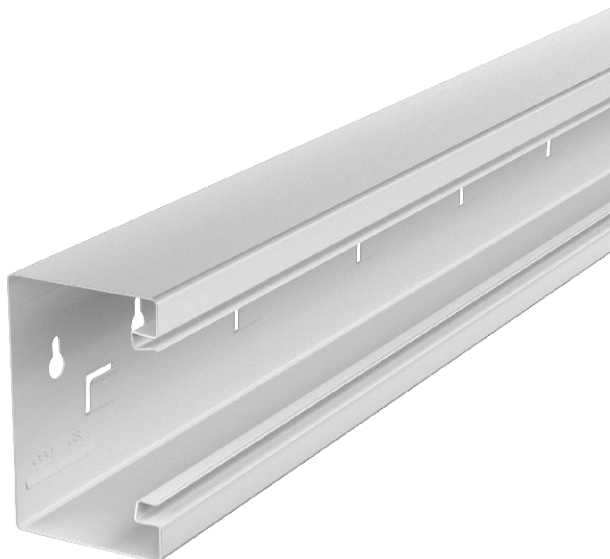

St Tērauds

Produkta papildu apraksts 1

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, iespējams pasūtīt arī citas RAL krāsas. Lakoto ieriču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Pamatdati

Art.-Nr.	6277002
Tips	GS-S70110LGR
Apzīmējums 1	Instalācijas kabelu kanāls
Apzīmējums 2	simetrisks
Dimensija	70x110x2000
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	258,00 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls, tips GSS70110

Art.-Nr. 6277002



Tehniskie dati

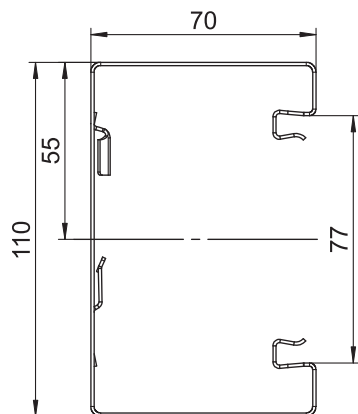

Garums	2.000,00 mm
Platums	110,00 mm
Augstums	70,00 mm
Vāku skaits	1,00
Iespraužamo starpsienu skaits	1,00
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpusē)	ar aizturiem
Montāžas forma, taisnstūra	☒
Stiprinājuma veids	skrūvējams
perforētu pamatni	tukša
Nesatur halogēnus	☒
Kabeļu stiprinājuma spaiļi	☐
kanāla dziļums	70,00 mm
Kanāla augstums	110,00 mm
Kanālu savienotājs	☐
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Gridā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	☒
Derīgais šķēsgriezums	6.036,00 mm ²
augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0,00 mm
Augšējās daļas platums 3	0,00 mm
Augšējā daļa pievienota komplektam	☐
Aizsargplēve	☒
Simetrisks	☒