

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, bez vītnes

Art.-Nr. 2046816

OBO
BETTERMANN



90° līkums bez atbilstošas formas uzdevām, elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1.
Ar gludu iekšpusi.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	2046816
Tips	SBN16 FT
Dimensija	ø16mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošā DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	15,00 gab.
Svars	7,20 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, bez vītnes

Art.-Nr. 2046816



Tehniskie dati

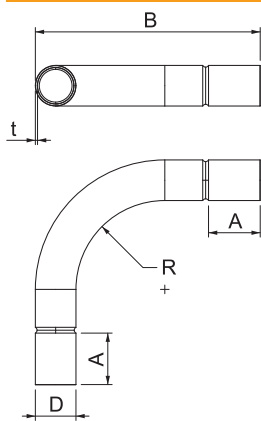

Izmērs A	43,70 mm
Izmērs B	103,00 mm
Izmērs D	16,60 mm
Izmērs M	M16
Izmērs R	50,00 mm
Izmērs t	1,00 mm
Izmērs l	25,00 mm
Izpildījums	Spraudņi
Izmērs	16
caurules nominālajam diame- tram	50,00 mm
Elastīgs	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Ar apskates atveri un vāku	<input type="checkbox"/>
Ar uznavu	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulēta virsma	<input type="checkbox"/>
Virsma matēta	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-45,00 - 400,00 °C
Likuma leņķis	90,00 °
Divdaļīgs	<input type="checkbox"/>