


Tehnisko datu lapa

Ieriču montāžas modulis GESRA7/10 ar roktura skavu

Preces Nr. 7405544

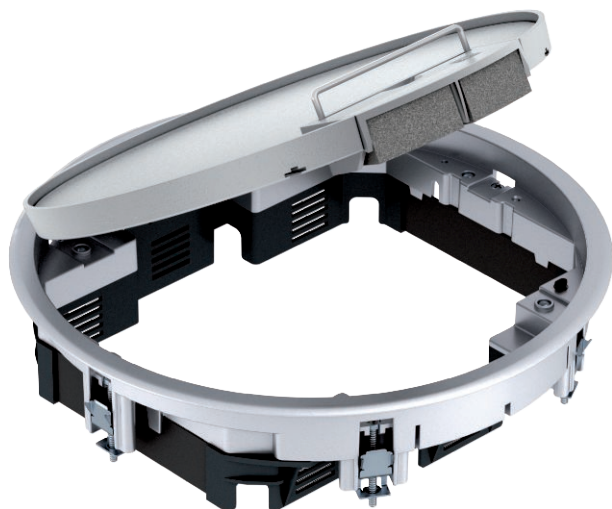

AIG Zem spiediena liets alumīnijs

Ieriču montāžas kārbā ar rokturi ne vairāk kā 10 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 2 universālajos balstos UT3 un vienā balstā UT4, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekšējās. Kabeļa izvads no poliamīda RAL 9011

Atlokāmajā vākā 10 mm izgriezums grīdas segumam, kuru ar pievienoto detaļu no cietās papas iespējams samazināt līdz 5 mm.


Var izmantot līdz 7 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.

Izmantojams arī kopā ar montāžas stiprinājumu MT. Instalējamo ierīču skaits ir atkarīgs no instalējamo ierīču veida.

Pamatdati

Art.-Nr.	7405544
Tips	GESRA7 10U
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Izmērs	294x294x71
Materiāls	zem spiediena liets alumīnijs
Materiāla saīsinājums	AIG
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	206,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati

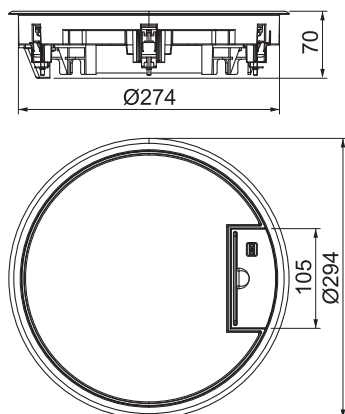

Ārējais diametrs	294,00 mm
Iebūvēšanas diametrs	275
Iebūvējamo ierīču skaits	10
Ieriču kārbu skaits	3
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriezams kabeļa izvads
Grīdas seguma biezums	10,00 mm
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	☒
Grīdas kopšana	sauss
Izpildījums	apaļš
Iespējams iemontēt blīvi	☐
Iebūvēšanas dziļums	78,00 mm
Grīdas augstums	78 mm
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	☒
Piemērots mitrajai kopšanai	☐
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	☒
Piemērots dubulto grīdu montāžai	☒
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	☒
Piemērots zemgrīdas kanālam	☒
Ar izgriezumgrīdas segumam	☒
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R7
Piemērots zemgrīdas kārbai	350

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GESRA7/10 ar roktura skavu

Preces Nr. 7405544



Tehniskie dati

Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
Lielas slodzes versija	☐
Montāžas sistēmas tips	UT3 / UT4
Atļaujas	