

# Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce BNC pieslēgumam:  
spraudnis/spraudnis  
Art.-Nr. 5093260




Koaksiālās datu kabelu aizsargierīces

- Pamataizsardzība
- Augsta pieļaujamā impulsstrāvas slodze 2 x 2,5 kA (10/350μs)
- Vienkārša montāža (adapteris), m = spraudnis, w = ligzda
- Dažādas spraudņu kombinācijas
- Ar BNC konektoru
- Optimāla datu pārsūtīšana
- Piegādes komplektā ietilpst OBO Quick apskava M25 vienkāršotai montāžai



## Izmēri

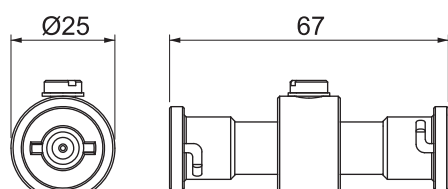

## Pamatdati


|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr.               | 5093260                        |
| Tips                   | DS-BNC M/M                     |
| Apzīmējums 1           | Aizsardzības ierīce            |
| Apzīmējums 2           | priekš augstsprieguma kabeliem |
| Dimensija              | 130V                           |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.                      |
| Svars                  | 7,00 kg/100 gab.               |

# Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce BNC pieslēgumam:  
spraudnis/spraudnis  
Art.-Nr. 5093260



## Tehniskie dati

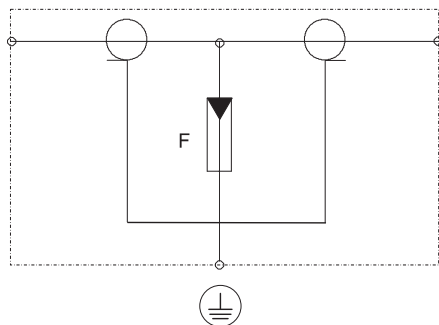

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Novadītāja uzraudzība                        | <input type="checkbox"/>   |
| Kategorija                                   | 1. + 2. tips/D1 + C2       |
| SPD atb.                                     | I + II klase/D1 + C2       |
| Polu skaits                                  | 1,00                       |
| Ienestie zudumi                              | ≤0,95 dB                   |
| Sprādziendroša konstrukcija                  | <input type="checkbox"/>   |
| Tālvadības signālkontakts                    | <input type="checkbox"/>   |
| Kopējā impulsu strāva novadītāja (8/20)      | 10 kA                      |
| Kopējā impulsu strāva novadītāja (10/350)    | 5 kA                       |
| Frekvences josla                             | 0 - 2,2 GHz                |
| Frekvences josla                             | 0,00 - 2.200,00 MHz        |
| Robežfrekvence                               | 2.200,00 MHz               |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums AC           | 130,00 V                   |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums DC           | 185,00 V                   |
| Izolācijas pretestība                        | >1 GΩ                      |
| Impulsstrāva (10/350)                        | 2,50 kA                    |
| Kapacitāte (dzisla-dzislā)                   | <40 pF                     |
| Kapacitāte (dzisla-zemējums)                 | <20 pF                     |
| LPZ                                          | 0→2                        |
| Nominālā noslogojuma strāva                  | 10,00 A                    |
| Nominālā noslogojuma strāva, AC              | 7,00 A                     |
| Nominālā noslogojuma strāva, DC              | 10,00 A                    |
| Montāžas veids                               | Konektors/kabeļa adapteris |
| Pārbaudes standarts                          | IEC 61643-21               |
| Refleksijas zudumi                           | ≥14 dB                     |
| Ekrāna pieslēgums                            | jā                         |
| Ekranējums                                   | tieši                      |
| Aizsardzības klase                           | IP40                       |
| Drošības līmenis                             | <800 V                     |
| Aizsardzības līmenis stieple-stieple         | <800 V                     |
| Aizsardzības līmenis stieple-ze-me           | <800 V                     |
| Ierīces signalizācija                        | nav                        |
| Spraudsistēma                                | BNC                        |
| Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)  |
| Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-zeme    | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)  |
| Temperatūras diapazons                       | -40→+80 °C                 |
| Vārpstas pretestība                          | 50 Ω                       |