

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts,
trīsvietīga
Art.-Nr. 6120510



Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Trīsvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.



PC Polikarbonāts



Produkta papildu apraksts 2

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

Pamatdati

Art.-Nr.	6120510
Tips	STD-D3C SWGR3
Dimensija	250V, 10/16A
Krāsa	pelēkmelna
RAL numurs	7021
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	11,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati

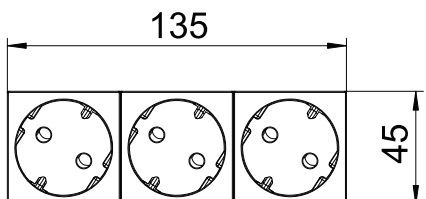

Platums	135,00 mm
Augstums	45,00 mm
Dziļums	40,00 mm
Pārsegs	Galvenā plate
Atslēdzams	☐
Pieslēguma veids	Kontaktspaile
Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
Izpildījums	Trīsvietīga 33°
Izpildījums	,
Virsmas noformējums	matēts
Kontaktligzdu/slēdžu izpildījums	SCHUKO
Izpildījums	SCHUKO
Polu skaits	2,00
Vienību skaits	3,00
Moduļu skaits (moduļu konstrukcija)	3,00
Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0,00
Emisijas mehānisms	☐

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts,
trīsvietīga
Art.-Nr. 6120510



Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	☐
Ekspluatācijas temperatūra	-5,00 - 40,00 °C
Noplūdes aizsardzība	☐
apgrūtinātiem apstākļiem (saskana ar VDE)	☐
Nesatur halogēnus	☒
Iebūve ar izolāciju	☐
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	☒
Atvāžams vāciņš	☐
Kodēšana	nē
Kontrollampīna	☐
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	☐
Ar vājstrāvas drošinātāju	☐
Ar darba apgaismojumu	☐
Ar apgaismojumu orientācijai	☐
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	16,00 A
Aizsardzības klase	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašas barošanas
Kontaktligzdu modelis	Schutzkontakt
Kontaktligzdas, leņķis	33°
Caurspidīgs	☐
Pārspriegumaizsardzība	☐
Pagriezts centrālais ieliktnis	☒