

Tehnisko datu lapa

Augstas jutības tīkla aizsardzība FC-ISDN ISDN tālruņa iekārtām un gala ierīcēm Art.-Nr. 5092812



Kombinēta pārsprieguma aizsargierīce, tips 3 atb. EN 61643-11 paredzēta lietošanai ar ISDN/DSS1 tālruņa iekārtām un gala ierīcēm.

- Adaptera spraudnis
- Atdalītājbloks un funkciju indikators
- ar paaugstinātu pieskārsšanās aizsardzību
- Piegādes komplektā ietilpst 0,5 m pieslēguma vads RJ12
- Augstākais pastāvīgais spriegums ISDN pieslēgumam 6V DC/1,5 A (25 °C)
- Robežfrekvence: tips 300 kHz

Norādījums: tabulā norādītie tehniskie dati attiecas uz energoapgādi.



Pamatdati


Art.-Nr.	5092812
Tips	FC-ISDN-D
Apzīmējums 1	FineController
Apzīmējums 2	priekš ISDN
Dimensija	230V
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	18,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Augstas jutības tīkla aizsardzība FC-ISDN ISDN tālruņa
iekārtām un gala ierīcēm
Art.-Nr. 5092812



Tehniskie dati

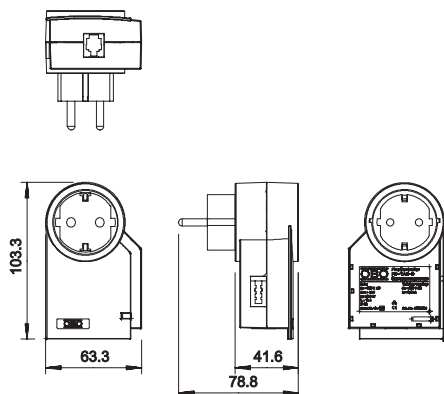

SPD atb. EN 61643-11	Tips 3
SPD atb. IEC 61643-11	III klase
Atbildes laiks	<25 ns
Izpildījums	Aizsargkontakts - ISDN
Augstākais ilgtermiņa spriegums	275,00 V
Nacionālā versija	D
LPZ	2→3
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	3 kA
Nominālā noslogojuma strāva	16,00 A
Nominālais spriegums	230,00 V
Montāžas veids	Adapteris
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	8,00 kA
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	16,00 A
Ar traucējumu filtru	☐
Tipa 3 pārbaudes klase	☒
Aizsardzības klase	IP 20
Aizsardzības klase	IP20
Drošības līmenis	< 1,5 kV
Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,5 kV
Aizsardzības līmenis (L-N)	< 1,2 kV
Drošības līmenis (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Ierīces signalizācija	nav
Temperatūras diapazons	-25°C-+75°C °C

Tehniskie dati

