

# Tehnisko datu lapa

## ISOLAB mērišanas sistēmu novadītāja mēraparāts

Art.-Nr. 5096812




Lai pārbaudītu izolācijas pretestību atb. DIN VDE 0100, 610. daļai un šādu pārsprieguma un zibensaizsardzības novadītāju raksturlielnes:

- V10-C un V20-C: Uc pielaižu diapazons  
75V -> 110V-130V  
150V -> 215V-265V  
280V -> 385V-475V  
320V -> 460V-560V  
335V -> 460V-560V  
385V -> 560V-680V  
440V -> 645V-785V  
550V -> 820V-1000V
- V25-B+C un V50-B+C: Uc pielaižu diapazons  
150V -> 215V-265V  
280V -> 385V-475V  
320V -> 460V-560V  
385V -> 560V-680V
- Citu ražotiem varistoru novadītājiem var pārbaudīt 1 vai 3 mA raksturlielnes
- Akumulatora režīms
- Mērišanas vadi ietilpst piegādes komplektā.

### Pamatdati

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Art.-Nr.               | 5096812                  |
| Tips                   | ISOLAB                   |
| Apzīmējums 1           | ISOLAB testēšanas ierīce |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.                |
| Svars                  | 75,00 kg/100 gab.        |

### Tehniskie dati

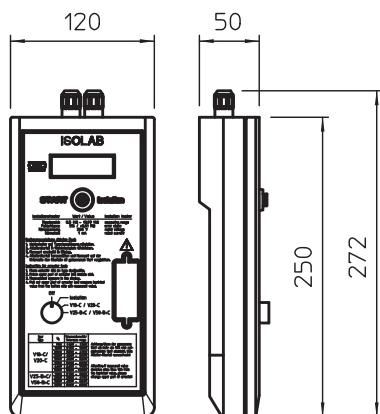

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nacionālā versija         | D/GB                     |
| Mērījuma diapazons        | 0 V-999 V                |
| Mērišanas pielaišanas     | +/- 5% - +/- 0,01 Mohm   |
| Nominālais spriegums      | 6,00 V                   |
| Temperatūras diapazons    | 0+ 40 °C                 |
| Atbalsts MODBUS protokolu | <input type="checkbox"/> |