

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm,
perforēta

Art.-Nr. 1121898

OBO
BETTERMANN



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1121898
Tips	MS4022P6000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šķices platums 18 mm
Dimensija	6000x40x22,5
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošs DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	6,00 m
Svars	152,50 kg/100 m

Tehniskie dati

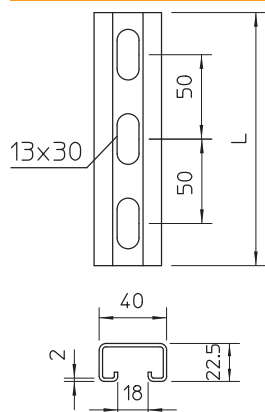

Garums	6.000,00 mm
Platums	40,00 mm
Augstums	22,50 mm
Izmērs L	6.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	40 x 22,5 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm,
perforēta

Art.-Nr. 1121898



Tehniskie dati

Spraugu platums	18,00 mm
Statiskā vērtība A	1,74 cm ²
Statiskā vērtība Iy	1,18 cm
Statiskā vērtība Iz	4,45 cm
Statiskā vērtība Wy	1,05 cm ³
Statiskā vērtība Wz	2,23 cm ³