

# Tehnisko datu lapa

## Kombinētais novadītājs V25, 4 polu 385V

Art.-Nr. 5094440



Kombinētais novadītājs, sastāv no zibens novadītāja un pārsprieguma novadītāja, tips 1+2

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- TN sistēmai
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalošo iekārtu
- Ar optisku funkciju indikatoru
- Aizsardzības līmenis < 1,5 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs ievietošanai tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos
- Marķēti pieslēgumi


Lietojuma piemērs: Ēkās, kurām strāvu pievada ar gaisvadu līniju vai zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanas ierīkošanai dzīvojamās ēkās.



Produkta papildu apraksts 1

\* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

### Izmēri

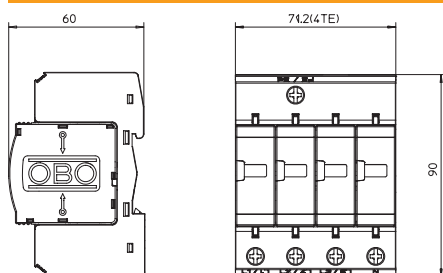

### Pamatdati

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Art.-Nr.               | 5094440              |
| Tips                   | V25-B+C 4-385        |
| Apzīmējums 1           | CombiController V25  |
| Apzīmējums 2           | 4-polīgs izpildījums |
| Dimensija              | 385V                 |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.            |
| Svars                  | 51,00 kg/100 gab.    |


# Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 4 polu 385V

Art.-Nr. 5094440



## Tehniskie dati

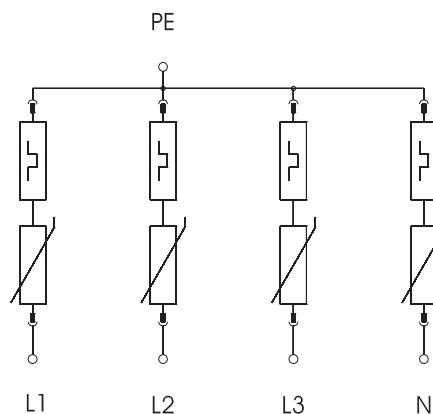

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| SPD atb. EN 61643-11                          | Tips 1+2                     |
| SPD atb. IEC 61643-11                         | I+II klase                   |
| Nominālais spriegums                          | 350,00 V                     |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums AC            | 385,00 V                     |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums               | 385,00 V                     |
| U maks. AC                                    | 150,00 V                     |
| U maks. D C                                   | 200,00 V                     |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20)               | 30 kA                        |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]      | 30,00 kA                     |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]     | 30,00 kA                     |
| Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) | 50,00 kA                     |
| Impulsstrāva (10/350)                         | 7,00 kA                      |
| Impulsstrāva (10/350) (N-PE)                  | 25,00 kA                     |
| Impulsstrāva (10/350) (L-N)                   | 7,00 kA                      |
| Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]       | 25,00 kA                     |
| Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]          | 120,00 kA                    |
| Drošības līmenis                              | <1,5 kV                      |
| Atbildes laiks                                | < 25 ns                      |
| Maksimālā aizsardzība pie ieejas              | 160,00 A                     |
| Temperatūras diapazons                        | -40+80 °C                    |
| Polu izpildījums                              | 4                            |
| Polu skaits                                   | 4,00                         |
| Izpildījums                                   | 4 poli komplektā             |
| Izpildījums                                   | 4 polu                       |
| Aizsardzības klase                            | IP20                         |
| Aizsardzības klase                            | IP 20                        |
| Tāds, kas izpūš                               | <input type="checkbox"/>     |
| Sadales vienība TE (17,5 mm)                  | 4                            |
| Tālvadības signalizācija                      | <input type="checkbox"/>     |
| Tālvadības signālkontakts                     | <input type="checkbox"/>     |
| Pieslēguma diametrs, elastīgs                 | 2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup> |
| Stacionārā pieslēguma skersgriezums           | 2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup> |
| Pieslēguma diametrs, vairakdzislu             | 2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup> |
| Ierīces signalizācija                         | optisks                      |