

Tehnisko datu lapa

CombiController V50, augšējā daļa 150 V

Art.-Nr. 5094400




CombiController augšējā daļa – kombinētais novadītājs, tips 1+2

- Iespējama augšējā daļa, ko var ievietot apakšējā daļā bez instrumentiem, nepārtraucot sprieguma padevi
- Ar termisku un dinamisku atvienošanas ierīci un optisku bojājumu indikatoru
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbmūžs



Produkta papildu apraksts 1 | Augšējā daļa

Izmēri

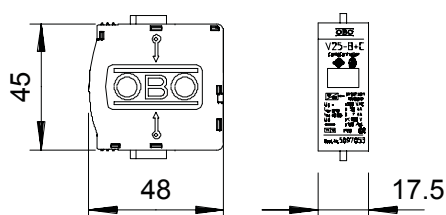

Pamatdati

Art.-Nr.	5094400
Tips	V 50-B+C 0-150
Apzīmējums 1	CombiController V50
Apzīmējums 2	ieliktnis
Dimensija	150V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	6,50 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

CombiController V50, augšējā daļa 150 V

Art.-Nr. 5094400



Tehniskie dati

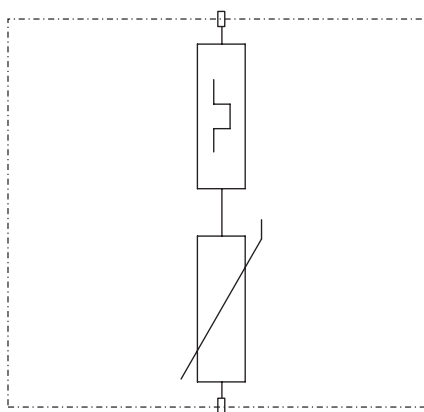

SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
Nominālais spriegums	130,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	150,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	150,00 V
U maks. D C	200,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30,00 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	50,00 kA
Impulsstrāva (10/350)	12,50 kA
Impulsstrāva (10/350) (L-N)	12,50 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	12,50 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	30,00 kA
Drošības līmenis	< 1,0 kV
Aizsardzības līmenis (L-N)	< 1,0 kV
Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,5 kV
Atbildes laiks	<25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	1
Polu skaits	1,00
Izpildījums	1 pola augšējā daļa
Izpildījums	Vienpola
Montāžas veids	uz pamatelementa
Montāžas veids	uz pamatelementa
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	☐
Konstruktīvais izmērs	1 TE
Sadales vienība TE (17,5 mm)	1
Tālvadības signalizācija	☐
Integrēta aizsardzība pie ieejas	☐
Maks. elastīgo vadu skersgriezums (smalkie vadi)	25,00 mm²
Maks. nekustīgais vadu skersgriezums (viena/vairākas stieples)	35,00 mm²
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm²
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm²
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu	2,50 - 35,00 mm²
Ierīces signalizācija	optisks