

Tehnisko datu lapa

Quick apskava, gaiši pelēka

Preces Nr. 2149004



PP Polipropilēns

OBO Quick apskava, tips 2955/...: visu veidu metriskajām tērauda brunotajām caurulēm, kā arī vieglām un smagām metriskajām izolējošajām caurulēm. Piemērota OBO Quick-Pipe ievietošanai. Cauruļu centrēšanas palīg līdzekļi caurules ļauj ievietot vienkārši un pareizi un tie automātiski pagriež apskavas pareizajā pozīcijā.

Universāls piestiprināšanas risinājums; to var apvienot ar OBO Multi-Quick un starQuick apskavu. Garena atvere novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dībeli.

Izmēri M16–M32 ir uzskrūvējami uz vītnes M6.

Ieteicamais piestiprināšanas attālums 50–60 cm, maks. izvilšanas pretestības vērtības F apstākļos ar telpas temperatūru 20 °C norādītas tabulā.

Pamatdati

Art.-Nr.	2149004
Tips	2955 M16
Apzīmējums 1	Quick klipsis turētājs
Dimensija	M16
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	0,25 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Quick apskava, gaiši pelēka

Preces Nr. 2149004



Tehniskie dati

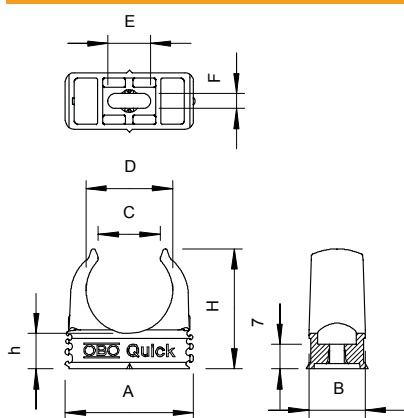

Izmērs A	25,30 - 25,30 mm
Izmērs B	16,00 mm
Izmērs C	11,5 mm
Izmērs D	15,50 mm
Izmērs E	7,00 mm
Izmērs F	4,20 mm
Izmērs H	25,00 mm
Attālums h	10,00 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izvilsuma vērtības	75 N
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
Pārraušanas spēks	0,08 kN
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Slēgts	<input type="checkbox"/>
Nominālais lielums	M16
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar ieliktni	<input type="checkbox"/>
Apskavu montāža	Caurejoša atvere, uzskrūvējama uz M6 vītnes
Spriegošanas diapazons D	16,00 - 16,00 mm
UV izturīgs	<input type="checkbox"/>