

Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 3 polu +NPE 280 V

Art.-Nr. 5094463



Kombinētais novadītājs, sastāv no zibens novadītāja un pārsprieguma novadītāja, tips 1+2

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Universāli piemērota TN-S un TT sistēmām
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalošo iekārtu
- Optisks funkciju indikators
- Aizsardzības līmenis < 0,9 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs ievietošanai tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos
- Marķēti pieslēgumi


Lietojuma piemērs: Ēkās, kurām strāvu pievada ar gaisvadu līniju vai zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanas ierīkošanai dzīvojamās ēkās.



Produkta papildu apraksts 1

* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

Izmēri

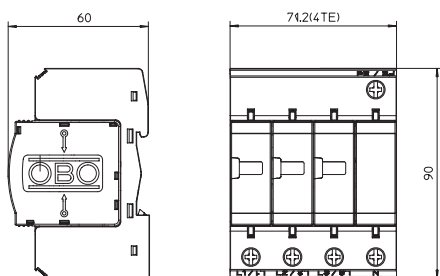

Pamatdati

Art.-Nr.	5094463
Tips	V25-B+C 3+NPE
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	3+1 versija
Dimensija	280V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	51,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 3 polu +NPE 280 V

Art.-Nr. 5094463



Tehniskie dati

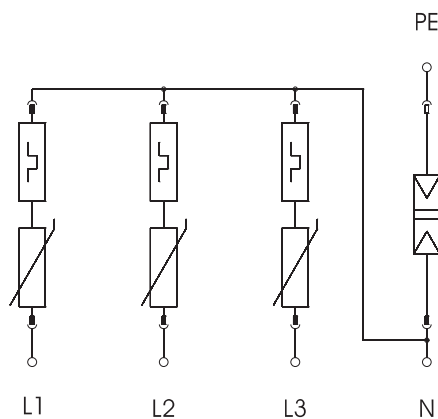

PE	SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
	SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
	Nominālais spriegums	230,00 V
	Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280,00 V
	Augstākais ilgtermiņa spriegums	280,00 V
	U maks. AC	150,00 V
	U maks. D C	200,00 V
	Nominālā noplūdes strāva (8/20)	30 kA
	Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30,00 kA
	Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	30,00 kA
	Impulsstrāva (10/350)	7,00 kA
	Impulsstrāva (10/350) (N-PE)	25,00 kA
	Impulsstrāva (10/350) (L-N)	7,00 kA
	Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	25,00 kA
	Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	50,00 kA
	Kopējais aizsardzības līmenis [L-PE]	1.200,00 kV
	Drošības līmenis	<0,9 kV
	Aizsardzības līmenis [L-N]	900,00 kV
	Atbildes laiks	< 25 ns
	Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160,00 A
	Temperatūras diapazons	-40-+80 °C
	Polu izpildījums	3+N/PE
	Polu skaits	3,00
	Izpildījums	3 poli komplektā ar NPE
	Izpildījums	3+NPE
	Aizsardzības klase	IP20
	Aizsardzības klase	IP 20
	Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
	Sadales vienība TE (17,5 mm)	4
	Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
	Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
	Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm ²
	Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm ²
	Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm ²
	Ierīces signalizācija	optisks