

Tehnisko datu lapa

Izolējoša dzirksteļsprauga ISG N

Preces Nr. 5240089




- Sistēmas daļu netiešai savienošanai zibens spēriena gadījumā
- Izmantot saskaņā ar zibensaizsardzības ekvipotenciālo savienojumu saskaņā ar DIN EN 62305/VDE 0185
- Ar korozijizturīgiem nerūsējošā tērauda savienojumiem
- Piemērota uzstādīšanai iekštelpās, ārtelpās, kā arī mitrās telpās.
- Pateicoties izturīgai grafīta tehnoloģijai, apkope praktiski nav nepieciešama.
- Zems nominālais impulsa spriegums.

Pamatdati

Art.-Nr.	5240089
Tips	ISG N
Apzīmējums 1	Izolējoša dzirksteļsprauga
Apzīmējums 2	netiešai potenciālu izlīdzin.
Izmērs	220x45x35
Krāsa	melns
Mazākā VK vienība (VG)	1 Gabals
Svars	41,30 kg/100 gab.

Tehniskie dati

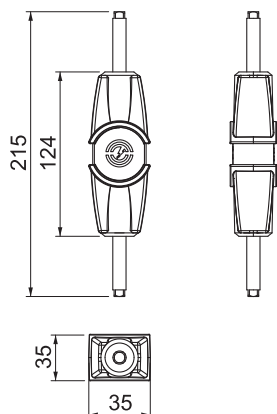

Pieslēgums	Rd 10 mm
Pieslēguma kabeļa garums	0,00 m
Nostrādāšanas maiņspriegums	640,00 kV
Nominālais maiņstrāvas izturspriegums	250,00 V
Nominālais līdzstrāvas izturspriegums	354,00 V
Nominālais atsaucē sprieguma impulss	1,50 kV
Zibens impulsa strāvas nestspēja	N/50 kA
Impulsstrāva (10/350)	50,00 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	100 kA
Aizsardzības klase	IP65/67
Temperatūras diapazons	-20+80 °C
Pieslēguma materiāls	Nerūsējošais tērauds

Tehniskie dati

