

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Art.-Nr. 2007554



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.



PP/GF Polypropylen, glasfaserverstärkt

Stammdaten

Art.-Nr.	2007554
Typ	T 250 RW
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Einführungen
Dimension	240x190x95
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polypropylen, glasfaserverstärkt
Werkstoff Kürzel	PP/GF
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	50,00 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Art.-Nr. 2007554



Technische Daten

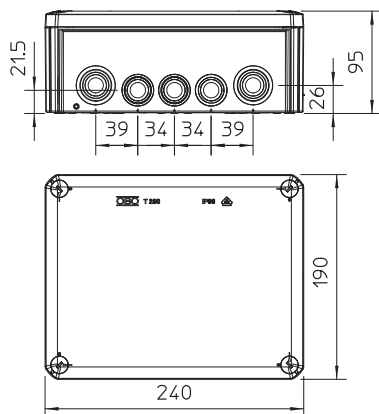

Länge	240,00 mm
Breite	190,00 mm
Höhe	95,00 mm
Lichte Innenmaße	225x173x86 mm
Abmessung LxBxH	240x190x95 mm
Abmessung	240x190x95 mm
Anreihbar	☒
Anzahl der Einführungen	16,00
Art der Einföhrung	Kabel
Art der Einföhrung	Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchföhrung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui	500,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einföhrungen	9 x M25 7 x M32
Einföhrung von Hinten	☒
Explosionsgeprüfte Ausführung	☐
flamwidrig	flamwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	☐
Halogenfrei	☒
Mit Abschirmung	☐
Mit Deckel	mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel	☒
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt	25,00 mm²
Nennspannung	500,00 V
Schutzart	IP66
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Plombierbar	☒
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	☐
Witterungsbeständig	☐