


FlexiTech ED - Technische Daten

FlexiTech ED AT

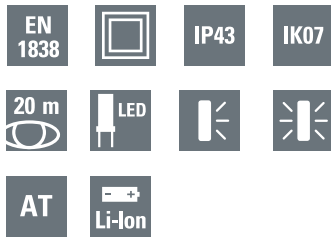

FlexiTech ED AT

- Led Einzelbatterie-Leuchte mit automatischer Testfunktion (AT)
- Erkennungsweite von 20 m, einseitig und doppelseitig
- Klares und geradliniges Design bei Wand- und Deckenmontage
- "Dual" bedeutet: Eine Leuchte für zwei unterschiedliche Montagearten (Wand- oder Deckenmontage)
- Im Lieferumfang sind bereits die Piktogramme (Pfeil rechts, links, unten, oben und blind) enthalten
- Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
- Die Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden (30 %, 70 % oder 100 %)
- Mögliche Betriebsdauer: 1 h, 3 h oder 8 h
- Wählbare Betriebsarten von Bereitschaftslicht und Dauerlicht
- Einfache Leitungseinführung und Installation durch ausreichenden Platz im Gehäuse und zusätzlich integrierter Wasserrwaage
- Das transparente Gehäuse mit einer Wabenstruktur ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- Umweltfreundliche Leuchte durch einen geringen Energieverbrauch und einer Lithium Batterie
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED
- Umfangreiches Zubehör: Decken- und Wandeinbaugeschäule, Ballschutzkorb
- Auf Anfrage sind weitere Farben möglich



FlexiTech ED - Wandaufbaumontage




FlexiTech ED - Deckenaufbaumontage



Maßangaben in mm (Deckenaufbaumontage)



Maßangaben in mm (Wandaufbaumontage)

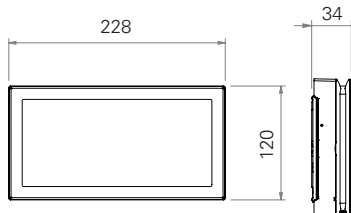

Piktogramm	
Erkennungsweite	20 m Lieferung inkl. Piktogramme Pfeil rechts, links, unten, oben, blind
Lichtstrom $\Phi_{\text{p}}/\Phi_{\text{N}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % bei 1 h, 42 % bei 3 h, 16 % bei 8 h
Beleuchtung im Netzbetrieb	50 cd oder 500 cd (Einstellung über den DIP-Schalter) 30 %, 70 % und 100 % (Einstellung mit dem Magnet)
Gehäuse	
Montageart	Wandaufbaumontage, Deckenaufbaumontage
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Signalweiß RAL 9003
Schutzart	IP43 / IK07
Anschlussklemmen	Netz (L, N, PE) bis 2,5 mm ² Durchgangsverdrahtung
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Zulässiger Temperaturbereich	+5 °C bis +45 °C
Batterie	LifePo
Leuchtmittel	LED
Abmessungen in mm (L x B x H Wandmontage)	120 x 228 x 34 mm - Scheibenstärke : 14.4 mm
Schutzklasse	II

Bestellangaben

Typ	EAN 36 60191	Gewicht (kg)	VE Stk.	Bestell-Nr.
FlexiTech ED, LED Rettungszeichen-Scheibenleuchte, AutoTest, 1-8 h, inkl. Piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben, blind)	806828	0,50	1	FT2ED4IATL18

Bestellangaben Zubehör

Typ	EAN 36 60191	Gewicht (kg)	VE Stk.	Bestell-Nr.
Einputzrahmen für FlexiTech SE und FlexiTech ED	807481	0,15	1	FT2-RKC
Ballschutzkorb, kompatibel mit FlexiTech SE und FlexiTech ED	807412	0,54	1	FT2-WG
Eaton Magnet für die Beleuchtungskonfiguration und dem manuellen Test	4012539350415		1	40071352379
Batterie: LiFePo 3,2 V / 0,6 Ah	807399	0,02	1	FT-BAT1
Piktogrammset: Pfeil rechts, links, unten und oben (Erkennungsweite: 20 m)	807429		1	FT2ED-4I