

Technisches Datenblatt

Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 80 mm

Art.-Nr. 7218106



45°-Vertikalbogen in fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7218106
Typ	PLM BF 0810 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°, fallend
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Dimension	455x100x197
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	129,00 kg/100 St.

Technische Daten

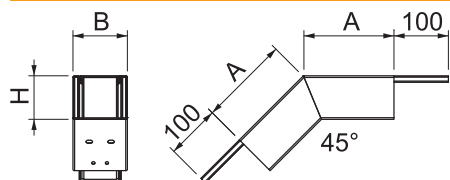

Maß A	165,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß H	80,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	5.180,00 mm ²
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	45,00 °