

Technisches Datenblatt

Wandanschlusskragen 4-seitig, Kanalhöhe 120 mm

Art.-Nr. 7218130



Wandanschlusskragen, 4-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen. Auch als 3-seitiger Wandanschlusskragen bei direkter Wand- oder Deckenmontage des Kanals einsetzbar.




| | |
|-----------|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 7218130 |
| Typ | PLM WC 1220 FS |
| Bezeichnung 1 | Wandanschlusskragen |
| Bezeichnung 2 | 3- und 4-seitig |
| Dimension | 85x253x273 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 94,60 kg/100 St. |

Technische Daten

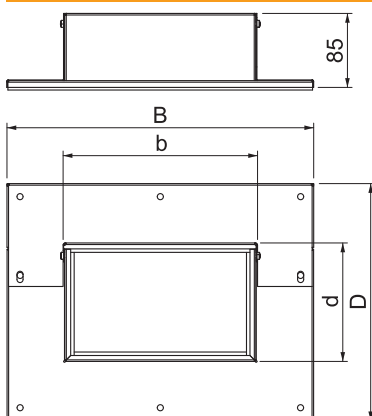

| | |
|------------------|---------------------|
| Maß B | 352,00 mm |
| Maß b | 200,00 mm |
| Maß D | 272,00 mm |
| Maß d | 120,00 mm |
| Art des Zubehörs | Wandanschlusskragen |