

# Technisches Datenblatt

Installationskanal mit Brandschutzgewebe  
PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 120 mm  
Art.-Nr. 7218012

**OBO**  
BETTERMANN




CE

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Art.-Nr.	7218012
Typ	PLM D 1220 FS
Bezeichnung 1	Installationskanal Metall
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Dimension	120x200x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	642,50 kg/100 m

## Technische Daten

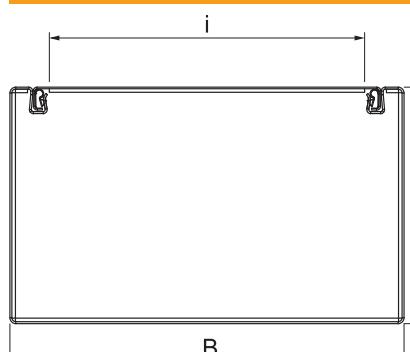

Länge	2.000,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	120,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß H	120,00 mm
Maß i	162,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	18.500,00 mm <sup>2</sup>
Trennwände möglich	<input checked="" type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl