

Technisches Datenblatt

Installationskanal mit Brandschutzgewebe
PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 44 mm
Art.-Nr. 7218002

OBO
BETTERMANN




CE

St Stahl
P pulverbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	7218002
Typ	PLM D 0404 RW
Bezeichnung 1	Installationskanal Metall
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Dimension	40x40x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberfläche Kürzel	P
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	143,00 kg/100 m

Technische Daten

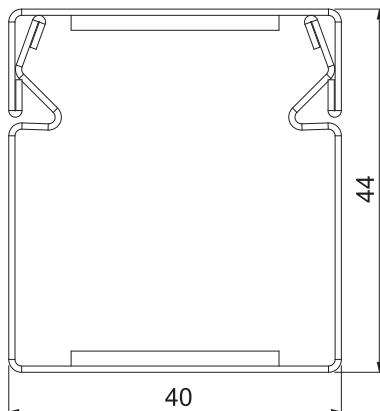

Länge	2.000,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	44,00 mm
Maß B	40,00 mm
Maß H	44,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	1.280,00 mm ²
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl