

# Technisches Datenblatt

Installationskanal mit Brandschutzgewebe  
PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 40 mm  
Art.-Nr. 7218006

**OBO**  
BETTERMANN



CE


**St** Stahl

**P** pulverbeschichtet

## Stammdaten

Art.-Nr.	7218006
Typ	PLM D 0410 RW
Bezeichnung 1	Installationskanal Metall
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Dimension	40x100x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberfläche Kürzel	P
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	297,50 kg/100 m

## Technische Daten

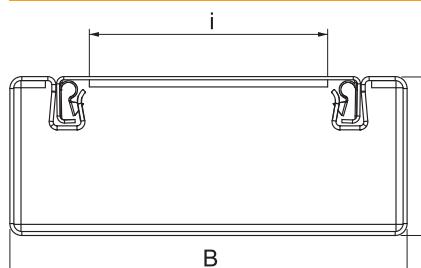

Länge	2.000,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	40,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß H	40,00 mm
Maß i	62,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	1.780,00 mm <sup>2</sup>
Trennwände möglich	<input checked="" type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl