

Technisches Datenblatt

Stützausleger BKRS

Art.-Nr. 6044571



Stützausleger zur Aufständering des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden.

Unter dem Stützausleger können Bügelschellen Typ 2056U bis zu einem maximalen Spannungsbereich von 28 mm installiert werden.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6044571
Typ	STA BKS60 FT
Bezeichnung 1	Stützausleger
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Dimension	B=600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	146,40 kg/100 St.

Technische Daten

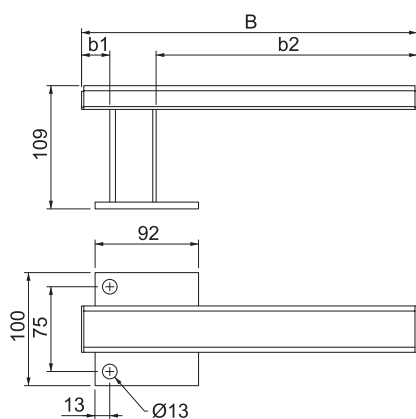

Länge	600,00 mm
Breite	600,00 mm
Höhe	88,00 mm
Maß B	597,00 mm
Maß b1	225,00 mm
Maß b2	331,00 mm
Abmessung Wert	109x600
Ausführung	sonstige
Rinnenbefestigung	schraubbar
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	600,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>