

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Frame 60cm Post E27

ENDURA® FRAME | Zeitlose Leuchtenserie mit Aluminiumgehäuse und Glasdiffusor



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Direkte Beleuchtung
- Diffusormaterial: Glas
- Diffusorfarbe: Klar
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: RAL 7016
- Schutzzart: IP44



**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**

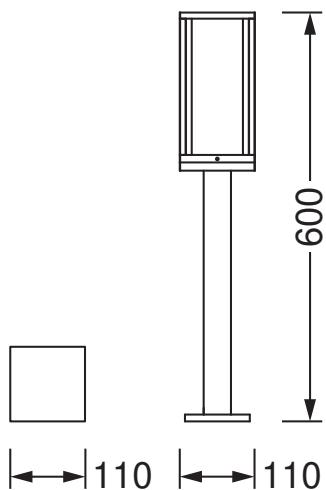
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

**Photometrische Daten**

Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0

**Maße & Gewicht**

Länge	110,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	600,00 mm
Produktgewicht	1413,00 g

**Materialien & Farben**

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

### Anwendung & Installation

Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
Schutzart	IP44
Schutzklaasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Boden
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

### Notbeleuchtung

Art des Notlichtbetriebs	Bereitschaftsschaltung
Lichtstrom im Dauerschaltung	-
Lichtstrom im Notbetrieb	-

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 60 W
Anzahl Leuchtmittel	1

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
 PDF	User instruction
 PDF	Packaging insert

**Dokumente und Zertifikate**

Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

**VERPACKUNGSGEINHEITEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075554412	Faltschachtel 1	120 mm x 120 mm x 610 mm	1500.00 g	8.78 dm <sup>3</sup>
4058075554429	Versandschachtel 2	630 mm x 265 mm x 142 mm	6590.00 g	23.71 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.  
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.