


Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES4 mit Griffbügel

Art.-Nr. 7405204

OBO
BETTERMANN

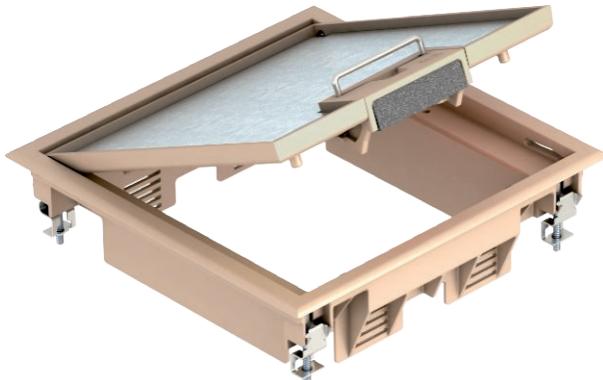

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.





PA Polyamid

Produktzusatztext Hinweis	Bis zu 4 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.
Produktzusatztext 1	

Stammdaten

Art.-Nr.	7405204
Typ	GES4 U 1019
Bezeichnung 1	Geräteeinsatz
Bezeichnung 2	für Kanalmontage
Dimension	217x217x61
Farbe	graubeige
RAL-Nummer	1019
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	139,50 kg/100 St.

Technische Daten

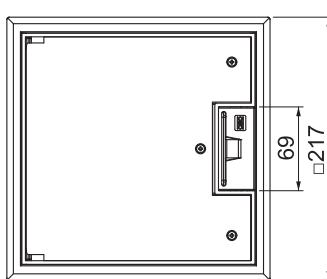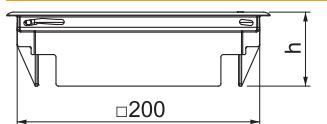

Breite Außenmaß	217,00 mm
Breite Einbaumaß	200,00 mm
Länge Außenmaß	217,00 mm
Länge Einbaumaß	200,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	6,00
Anzahl der Gerätebecher	2,00
Bodenbelagdicke	5,00 mm
Bodenbelagsschutzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Ausführung	quadratisch
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbautiefe	73,00 mm
Fußbodenhöhe	72 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES4 mit Griffbügel

Art.-Nr. 7405204



Technische Daten

Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbandeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Zulassungen	VDE