Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, 40

Art.-Nr. 7097100

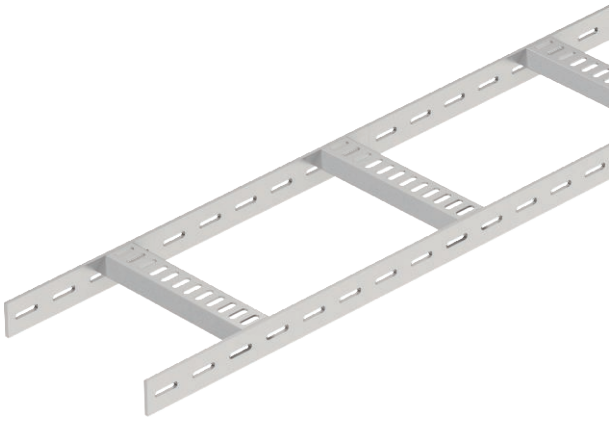

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

A2	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Produkzusatzttext Hinweis	Die Schiffsbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.

Stammdaten

Art.-Nr.	7097100
Typ	SL 62 400 A2
Bezeichnung 1	Kabelleiter Schiffbau
Bezeichnung 2	mit Trapez-Sprosse
Dimension	40x410x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3,00 m
Gewicht	398,67 kg/100 m

Technische Daten

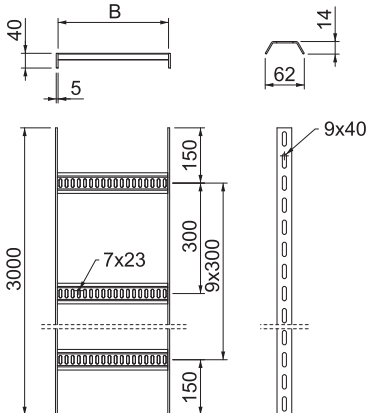

Länge	3.000,00 mm
Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	40,00 mm
Maß B	410,00 mm
Abmessung	40 X 410 mm
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	5,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	☑
Seitenlochung	☑
Sprossenabstand	300,00 mm
Weitspann-Ausführung	☐
Schlagenergie	20,00 J

Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, 40

Art.-Nr. 7097100

Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	2,80 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,40 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,80 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,55 kN/m

zul. Belastung:

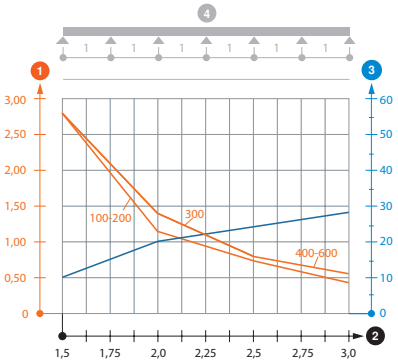

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL62

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren