


Technisches Datenblatt

Abstandschelle für Flachleiter, mit Polyamidunterteil

Art.-Nr. 5033039

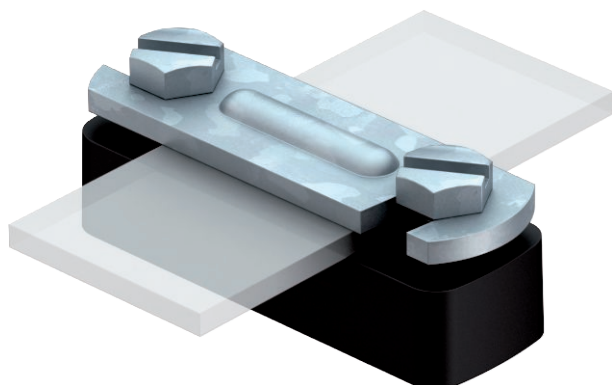


- Passung: FL 30
- mit Befestigungsloch 6,2 x 22 mm
- mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und Überleger aus Stahl, feuerverzinkt
- Unterteil aus Polyamid, schwarz

| | |
|----|--------------------|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 5033039 |
| Typ | 833 35 |
| Bezeichnung 1 | Abstandschelle |
| Bezeichnung 2 | für Bandstahl |
| Dimension | 35mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 25,00 Stück |
| Gewicht | 4,23 kg/100 St. |

Technische Daten

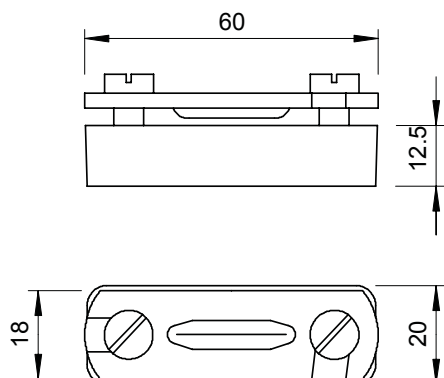

| | |
|----------------|--------------------------|
| Maß B | 60,00 mm |
| Passung | max. FL30 mm |
| Zwischenplatte | <input type="checkbox"/> |