



VFTM 630



Convertidores de frecuencia.

Para motores trifásicos de 18,5kW a 315kW.

IP21 para montaje en pared.

Tensión de alimentación 400V 50/60Hz.


Display exterior selector de parámetros (corriente, potencia, velocidad, intensidad, frecuencia,...).

Protección de sobrecargas y cortocircuitos.

Filtros EMC tipo C2 (hasta modelo 45), tipo C3 (modelos del 55 al 315).

Protocolo de comunicación Modbus/TCP. Módulos opcionales CANopen y BACnet.

Dimensiones

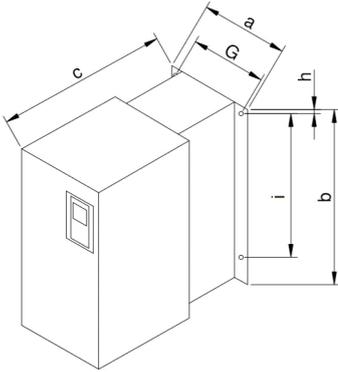

a	b	c	G	h	i
226	673	271	174	28	570