




VFTM320



Convertidor de frecuencia para motores trifásicos de 0,18 a 15kW.
Grado de protección IP20.
Tensión de alimentación trifásica 400V-50/60Hz y salida trifásica 400V.
Pantalla exterior para visualización de parámetros.
Rueda frontal para regulación manual de velocidad (frecuencia).
Configuración especial plugplay para modos de trabajo presión constante o regulación manual con rueda frontal.
Protección de sobrecargas y cortocircuitos.
Filtro CEM clase 2 integrado.
Protocolos de comunicación Modbus y CANopen integrados de serie.

Dimensiones

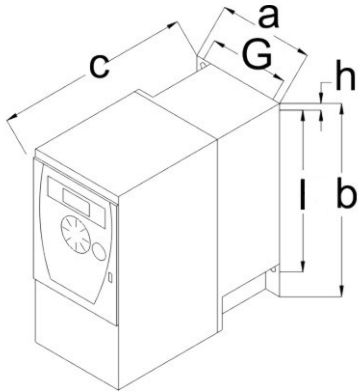

a	b	c	G	l	h
140	184	158	126	157	6.5