




Baterías de calefacción que se colocan a la descarga de los ventiladores. Dotadas de resistencias blindadas ( 230 V - 3 W/cm<sup>2</sup> ) de un termostato de seguridad automático conectado en serie con otro termostato de seguridad de rearme manual (RESET). Las resistencias llevan cables para conectarlas a una red trifásica, estando alimentado el circuito de protección por 230V monofásicos. Caja de conexión IP-43. Velocidad del aire mínima dentro de la batería: 1,5 m/s. Para facilitar su utilización, se puede incorporar un regulador a las baterías el cual modulará la potencia calorífica de la batería en función de la temperatura deseada en el local.

### Dimensiones

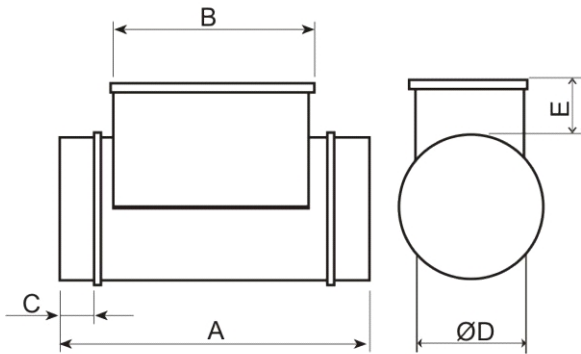

| A   | B   | C  | D   | E   |
|-----|-----|----|-----|-----|
| 400 | 285 | 50 | 125 | 105 |