



TD-SILENT

5211322200 - TD-160/100 N T SILENT (220-240V50HZ) RE - VENTILADORES PARA CONDUCTO



Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil. El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos. Fabricados en material plástico.

Motores

IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.

Motores:

Monofásicos 1 velocidad, 230V-50Hz(modelos 160 a 350)

Monofásicos 3 velocidades, 230V-50/60Hz (modelos 500 a 800)

[INSPROT], B con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.

Incorporan temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.

Los MIXVENT TD-T no pueden utilizarse con un variador de velocidad.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	100 mm
Tamaño ventilador	100
Peso	1,07 kg


Características del motor

Número de Polos	2
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,2 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	2400
----------------------	------

Dimensiones

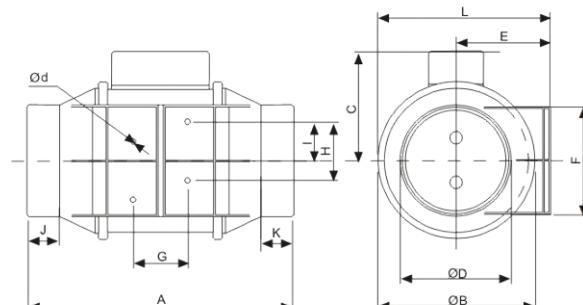

A	ØB	C	ØD	E	F	G	H	Ød
232	135.5	95	97	82	95.5	47.5	51.5	4.5
I	J	L	K					
34	28	151	28					

Curva

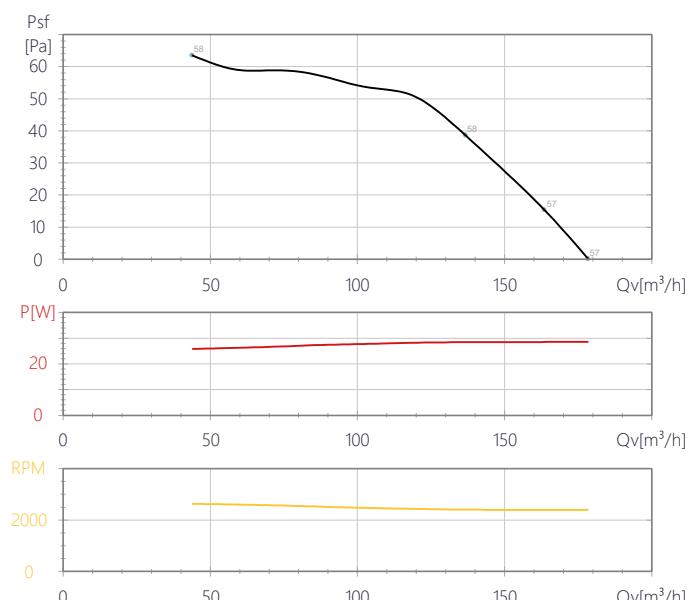

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	31	36	41	52	55	46	41	31	57
Aspiración LpA @ 1m	20	25	30	41	44	35	30	20	46
Descarga (LwA)	32	33	39	51	54	47	42	31	57
Descarga LpA @ 1m	21	22	28	40	43	36	31	20	46
Radiado (LwA)	30	29	37	47	43	38	33	24	49
Radiado LpA @ 1m	19	18	26	36	32	28	22	13	38