



# TD-SILENT

5211364500 - TD-250/100 SILENT T (230-240V 50/60) RE - VENTILADORES PARA CONDUCTO



Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil. El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos. Fabricados en material plástico.

## Motores

IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.

## Motores:

Monofásicos 1 velocidad, 230V-50Hz(modelos 160 a 350)

Monofásicos 3 velocidades, 230V-50/60Hz (modelos 500 a 800)

[INSPROT], B con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.

Incorporan temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.

Los MIXVENT TD-T no pueden utilizarse con un variador de velocidad.

## Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m³
Frecuencia	50 Hz

## Construcción

Diámetro impulsión	100 mm
Tamaño ventilador	100
Peso	4,63 kg


## Características del motor

Número de Polos	2
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,1 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

## Punto de trabajo


Velocidad ventilador	2140
----------------------	------

## Dimensiones

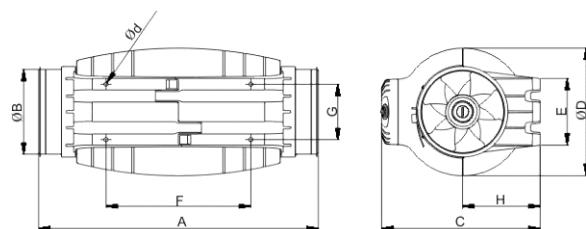

A	B	C	D	E	F	G	H	d
575	97	252	204	100	250	83	121	5.4

## Curva

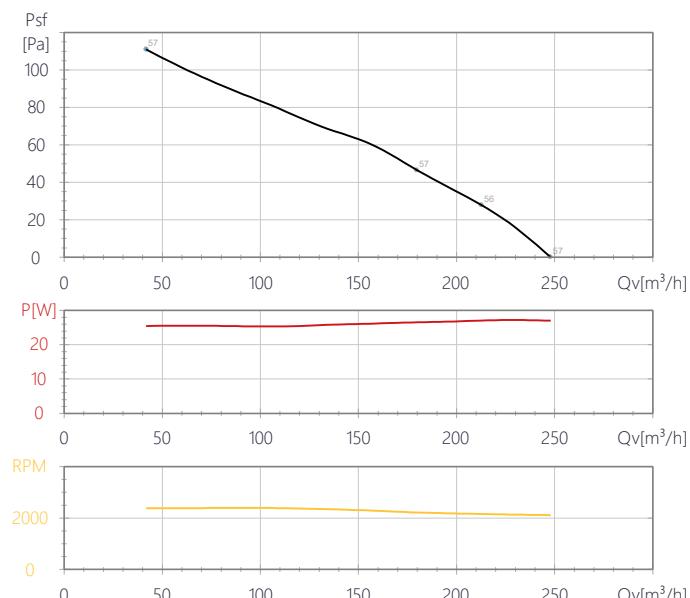

## Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	26	32	46	53	53	44	38	30	57
Aspiración LpA @ 1m	15	21	35	42	42	33	27	19	46
Descarga (LwA)	30	33	45	53	46	40	36	28	55
Descarga LpA @ 1m	19	22	34	42	35	29	25	17	44
Radiado (LwA)	26	28	40	40	36	31	25	18	44
Radiado LpA @ 1m	15	17	29	29	25	20	14	7	33