



TD-SILENT

5211366600 - TD-1000/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8 - VENTILADORES PARA CONDUCTO



Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, certificados por la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del ruido), fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360°, IP44, motor 230V-50Hz, de 3 velocidades, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico.

Otros datos

Especialmente indicados en aquellos lugares donde trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para el confort.

Marca S&P modelo TD- 1000/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	200 mm
Tamaño ventilador	200
Peso	7,83 kg


Características del motor

Número de Polos	2
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,6 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	2450
----------------------	------

Dimensiones

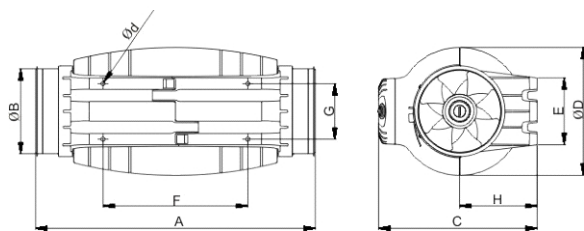

A	B	C	D	E	F	G	H	d
568	198	327	264	145	340	129	164	5.4

Curva

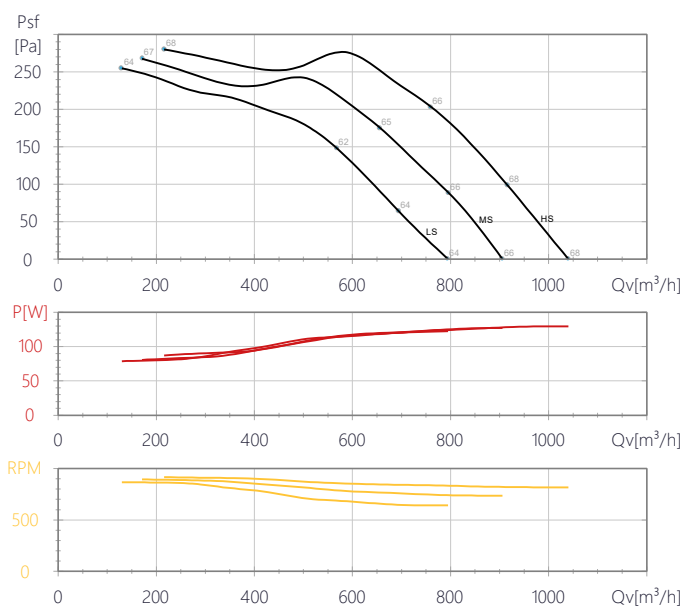

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	28	41	54	63	63	62	58	51	68
Aspiración LpA @ 1m	17	30	43	52	52	51	47	40	57
Descarga (LwA)	32	41	55	62	62	59	56	47	67
Descarga LpA @ 1m	21	30	44	51	51	48	45	36	56
Radiado (LwA)	17	33	39	46	45	41	33	26	50
Radiado LpA @ 1m	6	22	28	35	34	30	22	15	39