



# SILENT

5210408000 - SILENT-100 CZ (12V 50) RE



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro con luz piloto, compuerta y rodamiento a bolas, IP57, Clase III, con protector térmico y Sin Humidistato Electrónico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, de color blanco para conectar a 12V.

## Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m <sup>3</sup>
Frecuencia	50 Hz

## Construcción

Diámetro impulsión	99 mm
Tamaño ventilador	100
Peso	0,64 kg


## Características del motor

Número de Polos	2
Tensión	1-12V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	1,0 A
Índice de protección	IP57
Clase motor	B

## Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2399
----------------------	------

## Dimensiones

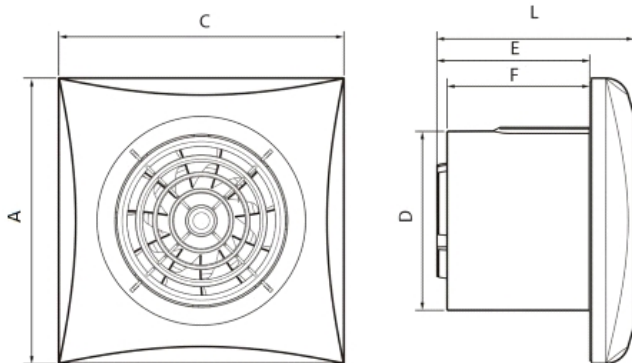

A	C	D	E	F	L
158	158	98.9	79	84.6	109.3

## Curva

