



SILENT

5210417100 - SILENT-300 CZ (220-240V 50) RE



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro con luz piloto, compuerta y rodamiento a bolas, IP45, Clase II, con protector térmico y Sin Humidistato Electrónico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, de color blanco para conectar a 230V.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	146 mm
Tamaño ventilador	300
Peso	1,13 kg


Características del motor

Número de Polos	2
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,2 A
Índice de protección	IP45
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1700
----------------------	------

Dimensiones

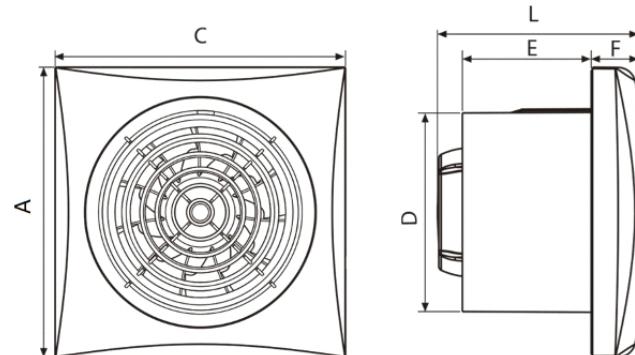

A	C	D	E	F	L
214	214	146.5	95	35.5	148.8

Curva

