



SILENT DUAL

5210641000 - SILENT DUAL 200 (220-240V 50HZ) RE - EXTRACTORES DE BAÑO



Extractor de baño autónomo e inteligente. Ajusta su funcionamiento automáticamente a las condiciones ambientales y a los requerimientos de ventilación a través de detectores de presencia y sensores de humedad.

El SILENT DUAL incorpora un algoritmo de control inteligente para adaptar automáticamente los ajustes de acuerdo a las condiciones ambiente, sin necesidad de interacción por parte del usuario. El SILENT DUAL aprende de su entorno y opera de acuerdo a él.

Motor AC encargado de alcanzar el caudal requerido, minimizando el consumo y niveles de ruido para cumplir con los requerimientos de ventilación.

Conexión directa dos cables (L, N).

220-240V50Hz, IP45, clase II, con protección térmica.

Temperaturas de trabajo -5/40


Se suministra con compuerta extraíble

Modelo SILENT DUAL 200 (220-240V 50HZ) RE.


Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz
Construcción	
Peso	1,26 kg
Características del motor	
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,1 A
Índice de protección	IP45
Clase motor	
Punto de trabajo	
Velocidad ventilador	2280

Curva

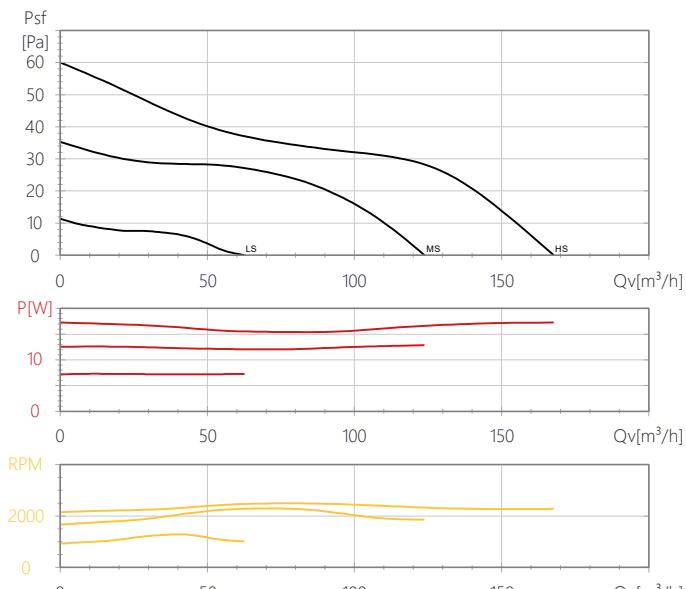

Dimensiones

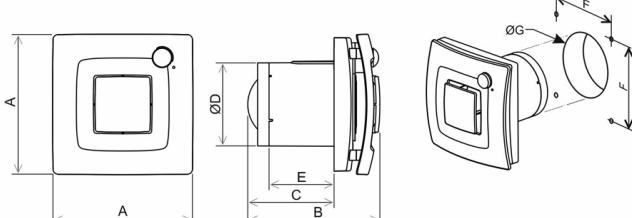

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Radiado (LwA)	26	33	42	48	49	50	42	29	54
Radiado LpA @ 1m	15	22	31	37	38	39	31	18	43

A	B	C	øD	E	F	øG
187	164	107.5	118	80	164.5	125