



SILENT DESIGN

5210604000 - SILENT-200 CZ DESIGN - 3C (220-240V 50HZ) RE

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, luz, compuerta y rodamiento a bolas, IP45, clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, para conectar a 230V. Modelo en color blanco con banda color Azul, Verde, Rojo y Amarillo.

Punto requerido

| | |
|------------------|-------------------------|
| Caudal | - |
| Presión Estática | 0,000 Pa |
| Temperatura | 20 °C |
| Altitud | 0 m |
| Densidad | 1,2 Kg / m ³ |
| Frecuencia | 50 Hz |

Construcción

| | |
|--------------------|---------|
| Diámetro impulsión | 116 mm |
| Tamaño ventilador | 200 |
| Peso | 1,18 kg |


Características del motor

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Número de Polos | 2 |
| Tensión | 1-230V-50Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 0,1 A |
| Índice de protección | IP45 |
| Clase motor | |

Punto de trabajo

| | |
|----------------------|------|
| Velocidad ventilador | 2495 |
|----------------------|------|

Dimensiones

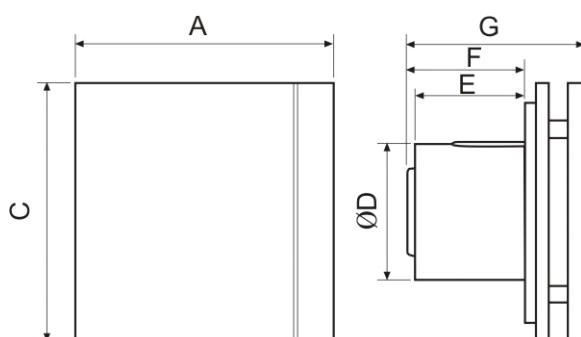

| A | C | D | E | F | G |
|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 210 | 210 | 116 | 80 | 89 | 145 |

Curva

