



DECOR

5210202700 - DECOR-300 C (220-240V 50/60HZ) RE



Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal aproximado de 100 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	148 mm
Tamaño ventilador	300
Peso	1,12 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,1 A
Índice de protección	IPX4
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2239
----------------------	------

Dimensiones

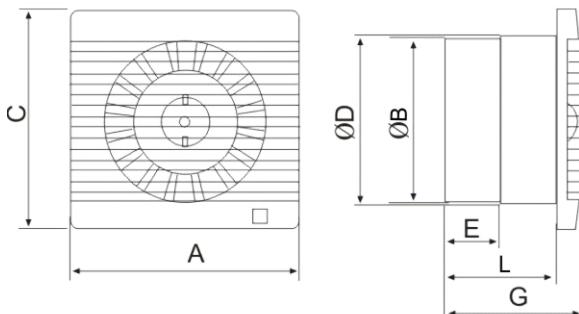

A	C	B	D	E	G
200	200	152	148	51	129

Curva

