



EDM

5211416200 - EDM-80 LR (230V 50) RE



Ventiladores helicoidales con temporizador 1-30min, IP44, clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

### Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m <sup>3</sup>
Frecuencia	50 Hz

### Construcción

Diámetro impulsión	90 mm
Tamaño ventilador	80 L
Peso	0,56 kg


### Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,09 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

### Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2683
----------------------	------

### Dimensiones

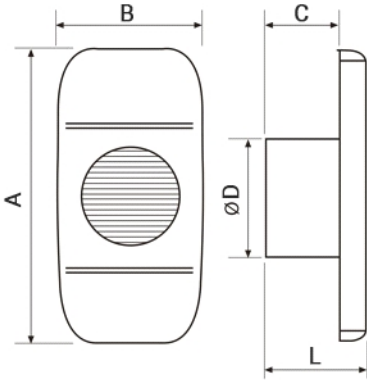

A	B	C	D	L
250	124	59	90	82

### Curva

