



EDM

5211450100 - EDM-100 S (220-240V 50HZ) RE



Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 80 m³/h, motor 230V-50Hz, IP44 (1), Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

(1) Modelos L: IPX4

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	98 mm
Tamaño ventilador	100
Peso	0,67 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,1 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2572
----------------------	------

Dimensiones

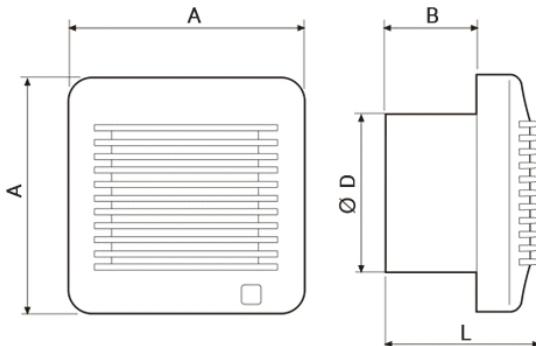

A	B	D	L
155	55	98	98

Curva

