



EDM

5211554000 - EDM-200 CT (220-240V 50HZ) RE



Ventiladores helicoidales con luz piloto, compuerta y temporizador 8 min, IP44, clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	118 mm
Tamaño ventilador	200
Peso	1,00 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,2 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2562
----------------------	------

Dimensiones

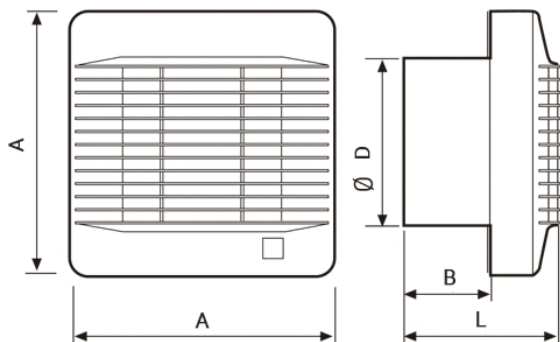

A	B	D	L
186.5	61.5	118.4	109.15

Curva

