



TCBB/TCBT

5705080000 - TCBT/2-250/H-B 230/400V50/60HZ VE - EXTRACTORES TUBULARES



Ventilador tubular axial, camisa tratada anticorrosión por cataforéssis y pintura poliéster con palas de aluminio y motor trifásico - IP54 - F con protector térmico incorporado, con caja de bornes fuera del flujo de aire marca S&P modelo TCBT/2-250/H-B 230/400V50/60HZ VE.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	250 mm
Tamaño ventilador	250
Palas	5
Peso	4,50 kg



Características del motor

Número de Polos	2
Tensión	3-230/400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,4 A / 0,3 A
Índice de protección	IP54
Clase motor	F

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	2500
----------------------	------

Dimensiones

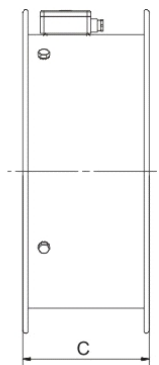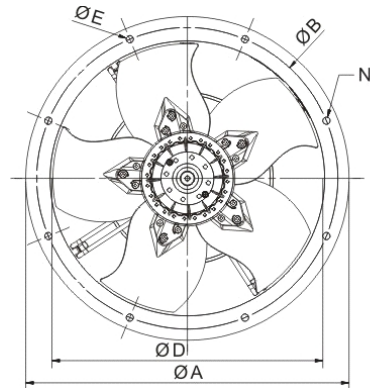

ØA	ØB	C	ØD	ØE	N
327	292	170	254	10	4

Curva

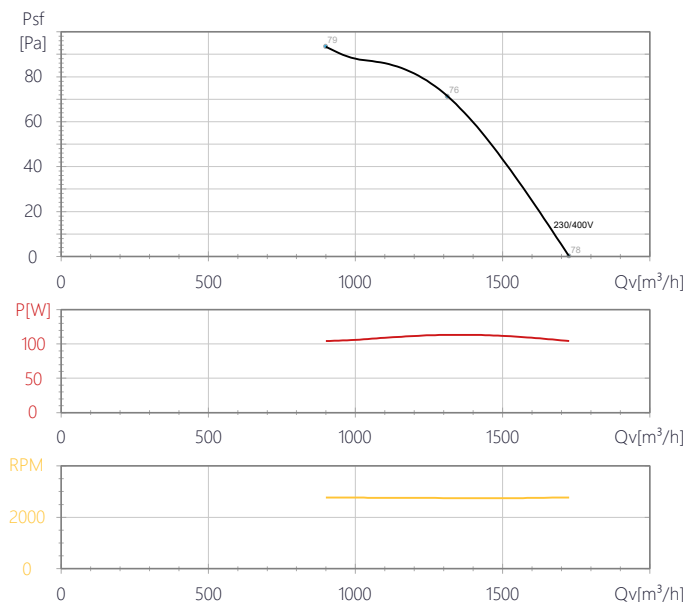

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	33	46	61	67	76	72	66	58	78
Aspiración LpA @ 1m	22	35	50	56	65	61	55	47	67