




CMB/CMT

5130507600 - CMT/2-200/080 1,1KW (230/400V50HZ)RD270 VE



Ventilador centrífugo de simple aspiración para trasegar aire hasta 110°C, con rodete de álabes hacia delante, construido en plancha de acero galvanizado pintado en pintura poliéster anticorrosiva, equipado con motor trifásico. Marca S&P modelo CMT/2-200/080 1,1KW (230/400V50HZ)RD270 VE .

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	160 mm
Tamaño ventilador	200/80
Peso	14,85 kg


Características del motor

Número de Polos	2
Potencia motor	1,1 kW
Tensión	3-230/400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	4,0 A / 2,3 A
Índice de protección	IP55
Clase motor	F

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2830
----------------------	------


Dimensiones

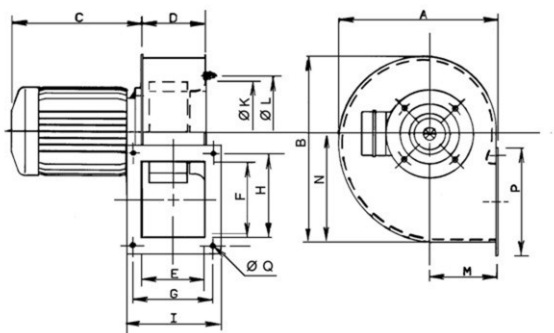

A	B	C	D	E	F	G	H	I
321	375	232	132.5	130	160	160	188	183

K	L	M	N	P	Q
209	230	138	222	212	9.5

Curva

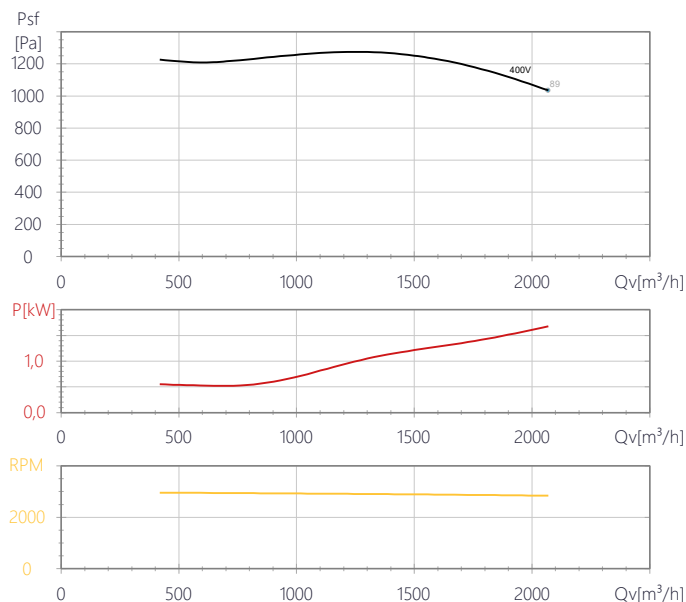

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	53	65	76	79	81	85	80	79	89
Aspiración LpA @ 1m	42	54	65	68	70	74	69	68	78
Descarga (LwA)	53	65	76	79	81	85	80	79	89
Descarga LpA @ 1m	42	54	65	68	70	74	69	68	78